



D-Link[®]

Wireless N150 Cloud Router
DIR-600L

QUICK INSTALLATION GUIDE

Руководство по быст Рой установке

Guía de Instalac lón Ráp lda


Guia de Instalação Ráp lda

快速安裝指南

petunjuk pemasan Gan cepat

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS

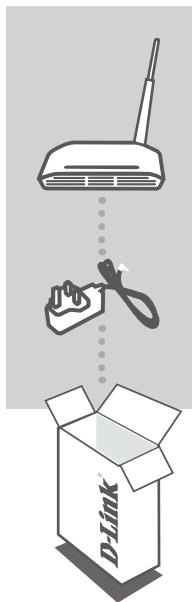

WIRELESS N 150 ROUTER

DIR-600L

POWER ADAPTER

ADAPTER

If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

PRODUCT SETUP

INSTALL YOUR ROUTER

Step 1

Position your router close to your modem and the computer that is already online. Place this router in an open area of your intended work area for better wireless coverage.

Step 2

Unplug the Ethernet cable from your modem that is connected to your computer. Plug it into the LAN port labeled 1 on the back of your router. The router is now connected to your computer.

Step 3

Find another Ethernet cable and plug the of end of this cable into the port labeled INTERNET on the back of the router. Plug the other end of this cable into the Ethernet port on your modem.

Step 4

Connect the supplied power adapter into the power port on the back of the router and then plug into a power outlet or surge protector. Verify the power light is lit. Below is a basic network setup.

PRODUCT SETUP

RUN EASY SETUP WIZARD AND mydlink SERVICE

Step 1

From the computer you connected to the router, open a web browser and enter <http://192.168.0.1> or <http://dlinkrouter> Then, press Enter and you will be directed to the D-Link Setup Wizard page, which detects INTERNET connection type.



Step 2

According to the detection result, follow the on-screen instructions to configure your INTERNET setting. If your INTERNET setting is DHCP, the wizard will bring you to the page of "CURRENT NETWORK SETTING".

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Please fill out the required fields and click "Connect"

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

The router can't detect your Internet connection type. Please select one of the connection types below and fill out the required fields. Click "Connect" to continue.

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

PRODUCT SETUP

RUN EASY SETUP WIZARD AND mydlink SERVICE

Step 3

In the page of "CURRENT NETWORK SETTING", you will see the INTERNET status is "connected".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)
Security : Disabled
Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings
[Save](#)

Step 4

If you have not registered a mydlink account, please click "configure" In the section "mydlink account" and complete the registration form.

Click "Register"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.
 No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)
Password :
Confirm Password :
Last name :
First Name :
Device User Name :
Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

PRODUCT SETUP

RUN EASY SETUP WIZARD AND mydlink SERVICE

Step 5

Now you can see the hint that a verification e-mail has been sent out. Open a new browser to login your e-mail account for receiving the verification mail.

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : Connected

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : Encryption
Configure

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info

User Name : admin
 Password : admin

mydlink Account

Activation e-mail has been sent out. Please login your e-mail account test@test.com. After receiving the activation mail, please click "configure" to login mydlink service. Status : Connected
Configure

Save my network settings

Save

Once the account verification phase is complete, click "configure" In the section "mydlink account" and login mydlink account.

Click "Login"

Configure Your mydlink Account

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

E-mail Address (Account Name):

Password:

Device User Name:

Device Password:

Login
Back

PRODUCT SETUP

RUN EASY SETUP WIZARD AND mydlink SERVICE


Step 6

Now the router has successfully connected to mydlink service. You can download the App "mydlink lite" from android market or apple store to start enjoy mydlink service!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	Network Name (SSID) : dlink	Status : Encryption Configure
	Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal	
	Network Key : 12345678	
Device Info	User Name : admin	
	Password : admin	
mydlink Account	mydlink service is activated	Status : Connected Configure
<input type="checkbox"/> Save my network settings		
Save		

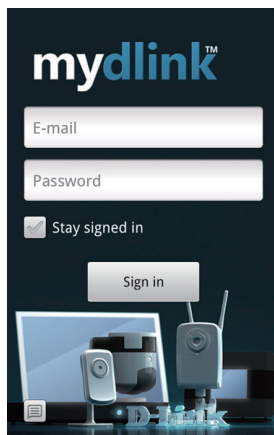

TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DIR-600L ROUTER, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address `http://dlinkrouter` or `http://192.168.0.1`
- The default username is 'admin'. The default password is "" (leave the field blank).
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to "" (leave the field blank).

2. HOW DO I RESET MY DIR-600L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
 - Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.
- Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important information for future use.

4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel: +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web: <http://d-link.co.kr>
E-mail: g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi - Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

ISRAEL


מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-277-11-77
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

NOTES

Комплектация

Содержание

РУССКИЙ

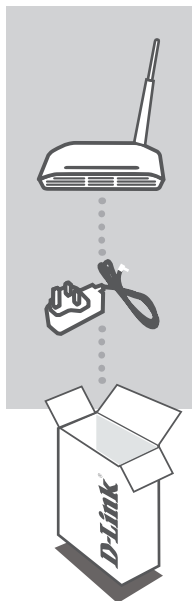

WIRELESS N 150 ROUTER
DIR-600L

АДАПТЕР ПИТАНИЯ

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику

Настройка устройства

Установка маршрутизатора

Шаг 1

Расположите маршрутизатор рядом с модемом и компьютером, которые уже подключены к сети. Располагайте маршрутизатор на открытом пространстве вашего рабочего места для лучшего покрытия сигнала.

Шаг 2

Отключите Ethernet кабель от модема, который подключен к компьютеру. Подключите его к LAN порту 1 на задней панели маршрутизатора. Теперь маршрутизатор подключен к компьютеру.

Шаг 3

Подключите конец Ethernet-кабеля к порту с пометкой INTERNET на задней панели маршрутизатора. Подключите другой конец кабеля к порту Ethernet на вашем модеме.

Шаг 4

Подключите прилагаемый адаптер питания к разъему питания на задней панели маршрутизатора, а затем - к розетке или сетевому фильтру. Убедитесь, что индикатор питания загорелся. Ниже приведены основные настройки сети.

Настройка устройства

Запуск SETUP WIZARD и сервиса mydlink

Шаг 1

На компьютере, который подключен к маршрутизатору, откройте веб-браузер и введите `http://192.168.0.1` или `http://dlinkrouter`. Затем нажмите `Enter`, и вы будете перенаправлены на страницу D-Link Setup Wizard, которая определяет тип интернет соединения.

WELCOME TO THE D-LINK EASY SETUP WIZARD

The router is detecting your Internet connection type. Please wait until the router provides suitable settings for your configuration.

Шаг 2

Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить интернет-соединение. Если интернет настроен по DHCP, то мастер направит вас на страницу "CURRENT NETWORK SETTING".

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Please fill out the required fields and click "Connect"

Internet Connection: [What is this?](#)
User Name: (is required field)
*Password:
*Confirm Password:

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

The router can't detect your Internet connection type. Please select one of the connection types below and fill out the required fields. Click "Connect" to continue.

Internet Connection: [What is this?](#)
IP Address: (is required field)
*Subnet Mask:
*Gateway Address:
*Primary DNS Server:
Secondary DNS Server:

Настройка устройства

Запуск SETUP WIZARD и сервиса mydlink

Шаг 3

На странице "CURRENT NETWORK SETTING", вы увидите статус Интернет-соединения: "подключено".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Шаг 4

Если вы еще не зарегистрированы в mydlink, пожалуйста, нажмите "Настроить" в разделе "mydlink account" и заполните форму регистрации.

Нажмите "Зарегистрироваться"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

Настройка устройства

Запуск SETUP WIZARD и сервиса mydlink

Шаг 5

На вашу почту будет выслано письмо с подтверждением регистрации. Откройте новое окно в браузере, и войдите в ваш почтовый ящик для подтверждения регистрации.

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal [Configure](#)
Network Key : 12345678

Device Info

User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

Activation e-mail has been sent out. Please login your e-mail account **test@test.com**. After receiving the activation mail, please click "configure" to login mydlink service. Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

После подтверждения регистрации, нажмите "Настроить" в разделе "mydlink account" и войдите в mydlink аккаунт.

Нажмите "Войти"

Configure Your mydlink Account

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.
 No, I want to register and login with a new mydlink account.

E-mail Address (Account Name) :
Password :
Device User Name : admin
Device Password :

[Login](#) [Back](#)

Настройка устройства

Запуск SETUP WIZARD и сервиса mydlink

Шаг 6


Теперь маршрутизатор успешно подключен к сервису mydlink. Вы можете скачать приложение "mydlink lite" из Android Market или Apple Store и наслаждаться mydlink службой!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	Network Name (SSID) : dlink Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal Network Key : 12345678	Status : Encrypton Configure
Device Info	User Name : admin Password : admin	
mydlink Account	mydlink service is activated	Status : Connected Configure

Save my network settings
[Save](#)

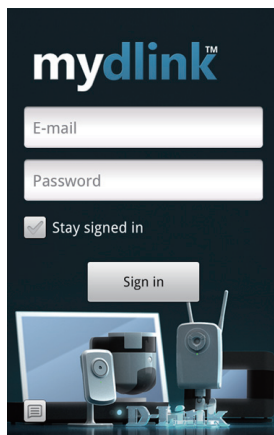

Устранение неисправности

Проблемы установки и настройки

1. Как я могу настроить DIR-600L маршрутизатор, проверить имя сети и ключ шифрования?

- Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью Ethernet кабеля.
- Откройте веб-браузер и введите адрес <http://dlinkrouter> или <http://192.168.0.1>
- Имя пользователя по умолчанию 'admin'. Поле ввода пароля по умолчанию пустое.
- Если вы изменили пароль и не можете его вспомнить, вам необходимо сбросить настройки маршрутизатора, чтобы поле ввода пароля стало пустым.

2. Как мне сбросить DIR-600L маршрутизатор к заводским настройкам?

- Убедитесь, что маршрутизатор включен.
- Нажмите и удерживайте кнопку сброса на задней панели устройства в течение 20 секунд.

Замечание: Сброс маршрутизатора к заводским настройкам очистит настройки текущей конфигурации. Чтобы заново настроить параметры, войдите в маршрутизатор, как указано в вопросе 1, а затем запустите мастер установки (Setup Wizard).

3. Как я могу добавить нового пользователя или компьютер, если я забыл имя сети или ключ шифрования?

- Чтобы подключить компьютер к маршрутизатору нужно убедиться, что вы используете правильное имя сети и ключ шифрования.
- Используйте веб-интерфейс, как описано выше, чтобы проверить, или изменить ваши беспроводные настройки.
- Запишите настройки на обратной стороне этого документа.

4. Почему я не могу подключиться к интернету?

- Если вы ADSL-пользователь, пожалуйста, свяжитесь с вашим провайдером, чтобы убедиться, что услуга была включена / подключена и что имя пользователя и пароль правильные.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti, Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee


Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieejā no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

CONTENIDOS DEL PAQUETE

CONTENIDOS

ESPAÑOL

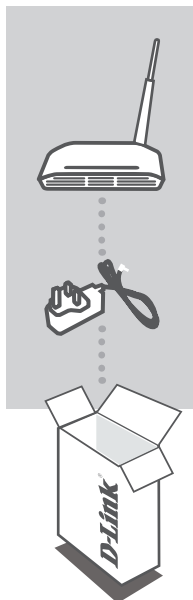

WIRELESS N 150 ROUTER
DIR-600L

FUENTE DE ENERGÍA
ADAPTADOR

Si alguno de los artículos no se encuentra, por favor contáctese con su vendedor

INSTALACIÓN DE PRODUCTO

INSTALAR SU ROUTER

Paso 1

Instale su router cerca de su módem y al computador que ya está conectado. Coloque el router en un área abierta, en un área de trabajo destinado a la mejor cobertura inalámbrica.

Paso 2

Desconecte el cable Ethernet del módem que se conecta a su computador. Conéctelo al puerto LAN marcado 1 en la parte posterior de su router. El router estará conectado a su computador.

Paso 3

Busque otro cable Ethernet y conecte el extremo de este cable en el puerto con el nombre de INTERNET en la parte posterior del router. Conecte el otro extremo de este cable al puerto Ethernet de su módem.

Paso 4

Conecte la fuente de energía suministrado en el puerto de energía en la parte posterior del router y conéctelo a una toma de corriente o protector contra sobretensiones. Verifique que el indicador esté encendido. A continuación, se muestra una configuración de red básica.

INSTALACIÓN DE PRODUCTO

EJECUTAR ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y SERVICIO mydlink

Paso 1

Desde el computador conectado al router, abra un navegador web e introduzca <http://192.168.0.1> o <http://dlinkrouter> a continuación, presione Enter y será dirigido a la página del Asistente Instalación de D-Link (D-Link Setup Wizard), que detecta el tipo de conexión a Internet.



Paso 2

De acuerdo con el resultado de la detección, siga las instrucciones de la pantalla para ajustar su configuración de INTERNET. Si su configuración de Internet es DHCP, el asistente le llevará a la página de " CONFIGURACIÓN DE RED ACTUAL".

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Please fill out the required fields and click "Connect"

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

The router can't detect your Internet connection type. Please select one of the connection types below and fill out the required fields. Click "Connect" to continue.

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

INSTALACIÓN DE PRODUCTO

EJECUTAR ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y SERVICIO mydlink

Paso 3

En la página de "CONFIGURACIÓN DE RED ACTUAL", verá que el estado de INTERNET es "conectado".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)

Security : Disabled

Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin

Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

Paso 4

Si no ha registrado una cuenta mydlink, por favor haga clic en "configurar" en la sección "cuenta mydlink" y complete el formulario de inscripción.

Haga clic en "Register"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)

Password :

Confirm Password :

Last name :

First Name :

Device User Name :

Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

INSTALACIÓN DE PRODUCTO

EJECUTAR ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y SERVICIO mydlink

Paso 5

Ahora usted puede ver el mensaje que el e-mail de verificación ha sido enviado. Abra un nuevo navegador para acceder a su cuenta de correo electrónico para recibir el correo de verificación.

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encryption**
Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal [Configure](#)
Network Key : 12345678

Device Info

User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

Activation e-mail has been sent out. Please login your e-mail account test@test.com. After receiving the activation mail, please click "configure" to login mydlink service. Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings
[Save](#)

Una vez que la fase de verificación de la cuenta se haya completado, haga clic en "configure" en la sección "mydlink Account" y cuenta de acceso mydlink.

Haga clic en "Login"

Configure Your mydlink Account

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.
 No, I want to register and login with a new mydlink account.

E-mail Address (Account Name):
Password:
Device User Name:
Device Password:

[Login](#) [Back](#)

INSTALACIÓN DE PRODUCTO

EJECUTAR ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y SERVICIO mydlink

paso 6


Ahora el router se ha conectado correctamente al servicio mydlink. Puede descargar la aplicación "mydlink lite" de Android Market o Apple Store para comenzar a disfrutar del servicio mydlink!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	Network Name (SSID) : dlink	Status : Encryption Configure
	Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal	
	Network Key : 12345678	
Device Info	User Name : admin	Password : admin
mydlink Account	mydlink service is activated	Status : Connected Configure

Save my network settings
[Save](#)

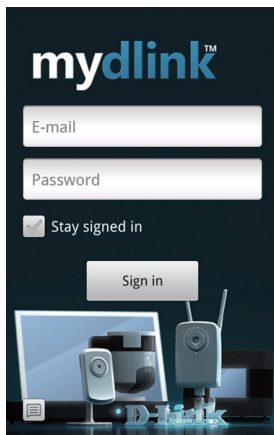

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO CONFIGURO MI ROUTER DIR-600L, REVISAR MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE INALÁMBRICA?

- Conecte su PC al router mediante un cable Ethernet.
- Abra el navegador web e introduzca la dirección <http://dlinkrouter> o <http://192.168.0.1>.
- El nombre de usuario predeterminado es 'admin'. La contraseña por defecto debe quedar en blanco (dejar este cuadro vacío).
- Si ha cambiado la contraseña y no lo recuerda, tendrá que reiniciar el dispositivo para establecer la contraseña por defecto.

2. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER MI ROUTER DIR-600L A LOS VALORES POR DEFECTO DE FÁBRICA?

- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- Mantenga presionado el botón de reset en la parte posterior del dispositivo durante 20 segundos.

Nota: Al restablecer la configuración del producto a fábrica, se borrará la configuración actual.

Para volver a ajustar la configuración, inicie sesión en el router como se indica en la pregunta 1, a continuación, ejecute el Asistente de Configuración.

3. ¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O CLAVE DE CIFRADO INALÁMBRICO?

- Para cada PC que necesite conectar con el Router de forma inalámbrica, tendrá que asegurarse de que utiliza el nombre correcto de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado.
- Utilice la interfaz de usuario basada en web (como se describe en la pregunta 1) para comprobar o elegir la configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos valores para que pueda ingresarlos en cada PC que desee conectar inalámbricamente. Va a encontrar un espacio especial en la parte posterior de este documento para escribir esta información importante para el futuro.

4. ¿POR QUÉ NO PUEDO CONSEGUIR UNA CONEXIÓN A INTERNET?

- Para usuarios ADSL por favor contáctese con su ISP para asegurarse que el servicio está habilitado por su ISP y que su nombre de usuario ISP y contraseña son correctos.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDO



WIRELESS N 150 ROUTER
DIR-600L



FONTE DE ENERGIA
FONTE



Se algum destes itens estiver faltando, entre em contato com o revendedor

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

INSTALANDO SEU ROTEADOR

Passo 1

Posicione seu roteador próximo ao modem e o computador que já está online. Coloque este roteador em uma área aberta para melhor cobertura sem fio.

Passo 2

Desconecte o cabo Ethernet do seu modem, que está conectado ao seu computador. Conecte-o à porta LAN identificada com o número 1 na parte de trás do seu roteador. O roteador agora está conectado ao seu computador.

Passo 3

Conecte outro cabo Ethernet na porta rotulada INTERNET na parte de trás do roteador. Conecte a outra extremidade deste cabo à porta Ethernet no seu modem.

Passo 4

Conecte a fonte de energia fornecida à porta de energia na parte de trás do roteador e depois conecte a uma tomada ou filtro de linha. Verifique se a luz de energia está acesa. Abaixo está uma configuração básica de rede.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

ACESSE FACILMENTE O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO E O SERVIÇO mydlink

passo 1

Do computador que você conectou ao roteador, abra um navegador web e digite <http://192.168.0.1> ou <http://dlinkrouter> Em seguida, pressione Enter e você será direcionado para a página Assistente de Configuração D-Link, que detecta o tipo de conexão INTERNET.



passo 2

De acordo com o resultado de detecção, siga as instruções na tela para configurar a INTERNET. Se a configuração INTERNET é DHCP, o assistente o levará para a página de "CONFIGURAÇÃO DE REDE ATUAL".

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Please fill out the required fields and click "Connect"

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

The router can't detect your Internet connection type. Please select one of the connection types below and fill out the required fields. Click "Connect" to continue.

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

ACESSE FACILMENTE O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO E O SERVIÇO mydlink

passo 3

Na página de "Configuração de Rede Atual", você verá que o status da INTERNET é "conectado".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)
Security : Disabled
Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

passo 4

Se você não tiver registrado uma conta mydlink, por favor, clique em "configure" na seção "conta mydlink" e preencha o formulário de inscrição.

Clique em "Register"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.
 No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)
Password :
Confirm Password :
Last name :
First Name :
Device User Name :
Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

ACESSE FACILMENTE O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO E O SERVIÇO mydlink

Passo 5

Agora você pode ver a dica de que uma verificação de e-mail foi enviada. Abra um novo navegador para efetuar login da sua conta de e-mail para receber o e-mail de verificação.

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : Connected

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : Encryption
Configure

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Network Key : 12345678

Device Info

User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

Activation e-mail has been sent out. Please login your e-mail account test@test.com. After receiving the activation mail, please click "configure" to login mydlink service. Status : Connected
Configure

Save my network settings

Save

Uma vez que a fase de verificação de conta estiver concluída, clique em "configure" Na seção "mydlink conta" e conta mydlink login.

Clique em "Login"

Configure Your mydlink Account

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

E-mail Address (Account Name):

Password :

Device User Name : admin

Device Password :

Login Back

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

ACESSE FACILMENTE O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO E O SERVIÇO mydlink

passo 6

Agora o roteador conseguiu conectar-se ao serviço mydlink. Você pode baixar o aplicativo "mydlink lite" do Android Market ou loja apple para começar a desfrutar do serviço mydlink!


CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings	Internet Connection : Dynamic IP (DHCP)	Status : Connected
Wireless Settings	Network Name (SSID) : dlink	Status : Encrypton Configure
	Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal	
	Network Key : 12345678	
Device Info	User Name : admin	
	Password : admin	
mydlink Account	mydlink service is activated	Status : Connected Configure

Save my network settings
[Save](#)

PORTUGUÊS

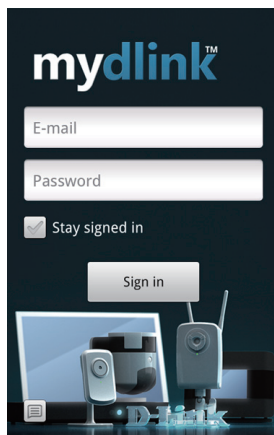

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE SETUP E CONFIGURAÇÃO

1. COMO FAÇO PARA CONFIGURAR MEU ROUTER DIR-600L, OU VERIFICAR MEU NOME DE REDE WIRELESS (SSID) E A CHAVE DE CRIPTOGRAFIA WIRELESS?

- Ligue o PC ao roteador usando um cabo Ethernet.
- Abra um navegador web e digite o endereço `http://dlinkrouter` ou `http://192.168.0.1`
- O nome de usuário padrão é 'admin'. A senha padrão é "(deixar o campo em branco).
- Se você tiver alterado a senha e não pode se lembrar, você precisará reconfigurar o roteador para definir a senha de volta para "(deixe o campo em branco).

2. COMO FAÇO PARA REDEFINIR MEU ROTEADOR DIR-600L ÀS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA?

- Certifique-se de que o roteador está ligado.
- Pressione e segure o botão de reset na parte traseira do dispositivo por 20 segundos.

Nota: Reiniciar o roteador para o padrão de fábrica apagará as configurações atuais. Para reconfigurar as suas definições, faça o login no roteador, conforme descrito na questão 1 e em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO FAÇO PARA ADICIONAR UM CLIENTE WIRELESS NOVO OU PC SE TIVER ESQUECIDO MEU NOME DA REDE WIRELESS (SSID) OU A CHAVE DE CRIPTOGRAFIA WIRELESS?

- Para conectar qualquer PC ao roteador sem fio, você vai precisar assegurar de que o nome da rede sem fio (SSID) e a chave de criptografia estejam corretos
- Use a interface de usuário web (como descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher as configurações sem fio.
- Certifique-se de anotar essas configurações para que você possa inseri-los em cada PC conectado sem fio. Você vai encontrar uma área dedicada na parte de trás deste documento para inserir informações importantes para uso futuro.

4. POE QUE EU NÃO CONSIGO UMA CONEXÃO COM A INTERNET?

- Para usuários ADSL, contacte o seu ISP (provedor de serviços de internet) para se certificar de que o serviço foi ativado / conectado e que seu nome de usuário e senha estão corretos.

SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link por:

Chat Online

www.dlink.com.br/suporte

E-mail

suporte@dlink.com.br

Back Office

backoffice@dlink.com.br *

*Acionar Garantia para 4 ou mais equipamentos

Telefones

São Paulo: (11) 2755-6950

*GO: 4052-1850 (Ligação local)

*Nordeste: 0800-7024104

*Demais Estados: 4062-1850 (Ligação local)

*Apenas Modems ADSL


Garantia diferenciada vendida pela internet. Agilidade e tranquilidade para suas atividades!

Conheça: <http://garantiapremium.dlink.com.br>

Atendimento disponível das 9h as 21h de segunda a sexta feira e aos sábados das 9h as 15h

包裝內容物

內容物

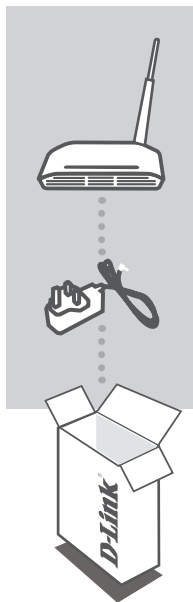

WIRELESS N 150 路由器
DIR-600L

電源供應器
變壓器

若有內容物遺漏，請儘快聯絡您購買的經銷商。

產品設定

安裝您的路由器

步驟一

將您的路由器擺設在靠近您的數據機和已上線的電腦，並放在一個阻隔物較少的位置來讓無線訊號有較佳的涵蓋範圍。

步驟二

將連接至您的電腦的乙太網路線拔除並插入路由器背面的LAN埠，讓您的路由器直接連接至您的電腦。

步驟三

使用另一條乙太網路線，將一端連接至路由器背面的Internet埠，然後將另一端連至您的數據機。

步驟四

將電源供應器的一端插入您的路由器，另一端接至一個電源插座或延長線，然後確認電源指示燈已亮起。之後再參考以下基本網路設定的步驟。

產品設定

執行快速安裝精靈和mydlink服務

步驟一

從已連接至路由器的電腦，開啟一個網頁瀏覽器並輸入http://192.168.0.1或http://dlinkrouter後按下ENTER。您會進入D-Link快速安裝精靈的網頁，且設備會自動偵測您的Internet連線類型。



步驟二

依照所偵測到的連線類型，跟隨精靈指示的步驟來設定您的網際網路連線。若您的連線類型是DHCP，設定精靈將會引導您至「目前設定」的畫面。

設定設備的網際網路 (INTERNET) 連線方式

該填寫必填項目後，再按下撥號。

網際網路連線方式選擇: PPPoE [這是什麼?](#)

* PPPoE連線使用表名稱: (*表示必填項目)

* PPPoE連線密碼:

連線模式選擇: 永遠 (適用月租用戶) 視需求連線 (按量計費用戶)

設定設備的網際網路 (INTERNET) 連線方式

該填寫必填項目後，再按下撥號。

網際網路連線方式選擇: Static IP [這是什麼?](#)

* IP位址: (*表示必填項目)

* 子網路遮罩:

* 網際網路位址:

* 主要DNS伺服器位址:

次要DNS伺服器位址:

產品設定

執行快速安裝精靈和mydlink服務

步驟三

在「目前設定」的畫面內，您將可以看到連線狀態為「已連上網際網路」。

目前設定

這是目前的網路設定與目前的網際網路連線狀態。如果您想要重新設定無線網路，請按「設置」。您也可以藉由「手動設定模式」按鈕，重新進行設定。

設置網際網路設定

設置的網際網路(Internet)連線方式：動態IP地址(DHCP) 狀態：已連上網際網路

無線設定

無線網路名稱(SSID)：dlink 狀態：不安全 [設定](#)

安全模式：停用

您目前的無線設定並不安全。建議您重新設定無線網路。

設置資訊

用戶名稱：admin
密碼：

mydlink帳號資訊

您尚未設定mydlink帳號 狀態：尚未連線 [設定](#)

儲存我的網路設定

[儲存](#)

步驟四

若您還沒註冊一個mydlink帳號，請點選下方位於mydlink區塊的「設定」鈕並完成註冊表格。

按下「註冊」按鈕。

設定您的mydlink帳號

您現在有mydlink帳號嗎？

是的，我有mydlink帳號

沒有，我想要註冊一個新的mydlink帳號。

請填寫以下資訊來註冊mydlink帳號

電子郵件(mydlink帳號名稱)： [這是什麼](#)

密碼： (至少輸入六個字元)

重新輸入密碼：

姓：

名：

路由器使用者名稱： admin

路由器密碼：

[我回查mydlink服務條文與相關條款](#)

[註冊](#) [返回](#)

產品設定

執行快速安裝精靈和mydlink服務

步驟五

您將可以看到確認電郵已寄出的提示，請至您的e-mail信箱讀取此確認信件。

一旦確認步驟完成，請點選下方位於mydlink區塊的「設定」鈕並登入您的mydlink帳號。
按下「登入」按鈕。

產品設定

執行快速安裝精靈和mydlink服務

步驟六

您的路由器已成功連線至mydlink服務，您可以從Android Market或Apple Store下載mydlink lite的app並開始使用mydlink服務了！



目前設定

基於目前的網路設定將目前的網路網路傳輸狀態。如果您想重新設定無線網路，請按“設置”。您也可以藉由“手動設定模式”按鈕，進入重新設定。

選擇網路設定

選擇中的網路網路(Internet)連線方式：動態IP地址(DHCP) 狀態：已連上網路網路

無線設定

無線網路名稱(SSID)：dlink 狀態：不安全 設定

安全模式：停用

您目前的無線設定是不安全，建議您重新設定無線網路。

設備資訊

用戶名稱：admin 密碼：

mydlink服務資訊

您已啟用mydlink服務。 狀態：已連線 設定

儲存我的網路設定

儲存



疑難排解

設定和安裝問題

1. 在不使用光碟的情況下我該如何設定 DIR-600L，或是檢視我的無線網路名稱(SSID)與無線網路金鑰？

- 使用網路線來連接您的電腦與DIR-600L。
- 開啟網頁瀏覽器並在網址內輸入 <http://dlinkrouter> 或 <http://192.168.0.1>。
- 預設的使用者名稱為admin，預設無密碼(將欄位留成空白)。
- 若您已忘記之前更改過的密碼，您可以將路由器回復成原廠預設值來將密碼清除。

2. 如何將DIR-600L回復成原廠預設值？

- 確認路由器已接上電源且電源指示燈已亮起。
- 用迴紋針等細物插入路由器背面的reset孔約20秒。

注意: 將路由器回復成原廠預設值將會將目前的設定全部清除，可依照問題1的內容來登入路由器，執行設定精靈來重新設定。

3. 若已忘記無線網路名稱(SSID)或無線網路金鑰時，新的無線裝置或電腦該如何連上？

- 每一個想要透過無線連線的裝置，需確認連線時是使用正確的無線網路名稱(SSID)和網路金鑰。
- 利用網頁介面進入DIR-600L的設定畫面(依問題1的回答內容)來查看或設定您的無線網路。
- 請確認您已經將無線相關的設定記下，讓您未來可以在新的裝置內使用這些資料來使用無線網路。

4. 為何我無法連通網際網路？

- 若您是Cable寬頻使用者，請確認在設定精靈的執行過程中已點選複製MAC位址的按鈕(或已手動輸入MAC位址)，並請確認網路服務可正常使用。
- 若您是xDSL使用者，請確認網路服務可以正常使用，且輸入的連線使用者名稱和密碼是正確的。
- 若您為固定IP使用者，請確認網路服務可以正常使用，且輸入的IP位址資料是正確的。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。


產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

ISI KEMASAN

ISI

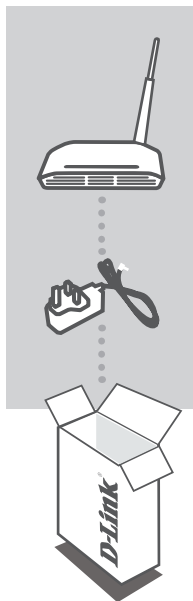

WIRELESS N 150 ROUTER
DIR-600L

ADAPTOR DAYA
ADAPTOR

Jika terdapat salah satu item yang hilang dari kemasan, harap hubungi reseller anda.

PENGATURAN PRODUK

INSTAL ROUTER ANDA

Langkah 1

Posisikan router anda dekat dengan modem dan komputer yang sudah online. Pastikan anda menempatkan router ini di daerah terbuka untuk bisa mencapai jangkauan nirkabel yang lebih baik.

Langkah 2

Cabut kabel Ethernet dari modem yang terhubung ke computer anda. Hubungkan ke port LAN dengan label 1 pada bagian belakang router anda. Router sekarang terhubung ke komputer Anda.

Langkah 3

Gunakan kabel Ethernet baru dan pasang salah satu ujung dari kabel tersebut ke port berlabel INTERNET di bagian belakang router. Colokkan ujung lainnya dari kabel tersebut ke port Ethernet pada modem Anda.

Langkah 4

Hubungkan adaptor listrik yang disediakan ke port power di bagian belakang router kemudian hubungkan steker ke stopkontak. Verifikasi bahwa lampu daya menyala. Di bawah ini adalah pengaturan dasar jaringan.

PENGATURAN PRODUK

JALANKAN "EASY SETUP WIZARD" DAN SERVIS mydlink

Langkah 1

Dari komputer Anda yang terhubung ke router, buka web browser dan masukkan alamat <http://192.168.0.1> atau <http://dlinkrouter> Kemudian tekan Enter dan Anda akan diarahkan ke halaman D-Link Setup Wizard, yang akan mendeteksi jenis koneksi INTERNET.



Langkah 2

Menurut hasil deteksi, ikuti petunjuk pada layar untuk mengkonfigurasi pengaturan INTERNET anda. Jika pengaturan INTERNET anda adalah DHCP, maka wizard akan membawa anda ke halaman "CURRENT NETWORK SETTING".

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Please fill out the required fields and click "Connect"

Internet Connection: PPPoE [What is this?](#)

User Name: (is required field)

*Password:

*Confirm Password:

CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

The router can't detect your Internet connection type. Please select one of the connection types below and fill out the required fields. Click "Connect" to continue.

Internet Connection: Static IP [What is this?](#)

IP Address: 0.0.0.0 (is required field)

*Subnet Mask: 255.255.255.0

*Gateway Address: 0.0.0.0

*Primary DNS Server: 0.0.0.0

Secondary DNS Server: 0.0.0.0

PENGATURAN PRODUK

JALANKAN "EASY SETUP WIZARD" DAN SERVIS mydlink

Langkah 3

Di halaman "CURRENT NETWORK SETTING ", Anda akan melihat status INTERNET adalah "CONNECTED".

EASY SETUP COMPLETE

After clicking the "Save" button, you need to provide your username and password to access the device when logging in next time.

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Wireless Network Name (SSID) : dlink Status : **Unsecured** [Configure](#)
Security : Disabled
Your current wireless security settings are not safe. We recommend you configure wireless settings.

Device Info

User Name : admin
Password :

mydlink Account

You have not activated mydlink service Status : **Not Connected** [Configure](#)

Save my network settings
[Save](#)

Langkah 4

Jika Anda belum terdaftar pada account mydlink, silakan klik "configure" pada bagian "mydlink account" dan lengkapi formulir pendaftaran.

Klik "Register"

Do you have mydlink account ?

Yes, I have a mydlink account.
 No, I want to register and login with a new mydlink account.

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) : [What is this?](#)
Password :
Confirm Password :
Last name :
First Name :
Device User Name :
Device Password :

I Accept the mydlink terms and conditions

[Register](#) [Back](#)

PENGATURAN PRODUK

JALANKAN "EASY SETUP WIZARD" DAN SERVIS mydlink

Langkah 5

Sekarang Anda dapat melihat petunjuk yang mengatakan bahwa e-mail verifikasi telah dikirim. Buka browser baru dan login pada account e-mail anda untuk menerima e-mail verifikasi.

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings
Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings
Network Name (SSID) : dink Status : **Encryption**
Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal [Configure](#)
Network Key : 12345678

Device Info
User Name : admin
Password : admin

mydlink Account
Activation e-mail has been sent out. Please login your e-mail account test@test.com. After receiving the activation mail, please click "configure" to login mydlink service. Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings
[Save](#)

Setelah fase verifikasi account selesai, klik "configure" pada bagian "mydlink account" dan masukkan login account mydlink anda.

Klik "Login"

Configure Your mydlink Account

Do you have mydlink account ?
 Yes, I have a mydlink account.
 No, I want to register and login with a new mydlink account.

E-mail Address (Account Name) :
Password :
Device User Name : admin
Device Password :

[Login](#) [Back](#)

PENGATURAN PRODUK

JALANKAN "EASY SETUP WIZARD" DAN SERVIS mydlink

Langkah 6

Sekarang router sudah berhasil tersambung ke layanan mydlink. Anda dapat mendownload Aplikasi "mydlink lite" dari Android Market atau Apple Store untuk memulai menikmati layanan mydlink!

CURRENT NETWORK SETTING

The current network settings and the connection status are displayed below. If you want to reconfigure your wireless settings, please click the "Configure" button. You can also enter advanced settings by clicking "Manual Setup".

Internet Settings

Internet Connection : Dynamic IP (DHCP) Status : **Connected**

Wireless Settings

Network Name (SSID) : dlink Status : **Encrypton**
[Configure](#)

Security : Auto (WPA or WPA2) - Personal
Network Key : 12345678

Device Info


User Name : admin
Password : admin

mydlink Account

mydlink service is activated Status : **Connected**
[Configure](#)

Save my network settings

[Save](#)

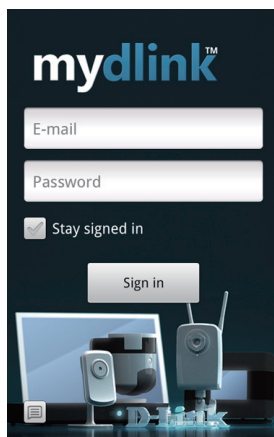

PENANGANAN MASALAH

MASALAH PENGATURAN DAN KONFIGURASI

1. BAGAIMANA SAYA DAPAT MENGKONFIGURASI ROUTER DIR-600L SAYA, ATAU MEMANTAU NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) DAN KUNCI ENKRIPSI NIRAKABEL?

- Hubungkan PC Anda ke router dengan menggunakan kabel Ethernet.
- Buka web browser dan masukkan alamat <http://dlinkrouter> atau <http://192.168.0.1>
- Username default adalah 'admin'. Password default dibiarkan kosong.
- Jika Anda telah mengubah password dan tidak dapat mengingatnya, Anda akan perlu untuk me-reset router untuk mengembalikan password menjadi kosong.

2. BAGAIMANA SAYA ME-RESET ROUTER DIR-600L SAYA UNTUK MENGEMBALIKAN KE PENGATURAN DEFAULT PABRIK?

- Pastikan router dinyalakan.
- Tekan dan tahan tombol reset pada bagian belakang perangkat hingga 20 detik.

Catatan: Me-reset router ke default pabrik akan menghapus pengaturan konfigurasi anda. Untuk kembali mengkonfigurasi pengaturan Anda, login ke router seperti yang dijelaskan dalam pertanyaan 1, kemudian jalankan Setup Wizard.

3. BAGAIMANA CARA SAYA MENAMBAHKAN KLIEN BARU ATAU WIRELESS PC JIKA SAYA TELAH MELUPAKAN NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) MAUPUN KUNCI ENKRIPSI NIRAKABELNYA?

- Setiap PC yang perlu terhubung ke router nirkabel, perlu anda pastikan untuk menggunakan SSID dan kunci enkripsi yang benar.
- Gunakan antarmuka pengguna berbasis web (seperti yang dijelaskan dalam pertanyaan 1 di atas) untuk memeriksa atau memilih setelan nirkabel Anda.
- Pastikan Anda menuliskan pengaturan ini sehingga Anda dapat memasukkan mereka ke dalam setiap PC yang terhubung secara nirkabel. Anda akan menemukan area khusus di bagian belakang dokumen ini. Informasi penting ini untuk penggunaan masa depan.

4. MENGAPA SAYA TIDAK BISA MENDAPATKAN KONEKSI INTERNET?

- Untuk pengguna ADSL silahkan hubungi ISP anda untuk memastikan bahwa layanan telah diaktifkan/dihubungkan oleh ISP dan username serta password ISP anda sudah benar.

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Industry Canada statement

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

以下警語適用台灣地區

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。