

D-Link®

WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

IMPORTANT INFORMATION



IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online.

TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT INTERNET

FR

AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT LIMITÉ OU AVEC PAIEMENT UNIQUEMENT À L'UTILISATION .

Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, un paramètre est appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avant la coupure de la connexion à Internet. Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

AUX UTILISATEURS QUI ONT SOUSCRIT UN ABONNEMENT INTERNET ILLIMITÉ.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

NOTE TECHNIQUE :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND LIMITATO O A "PAGAMENTO PER IL TRAFFICO DATI EFFETTUATO"

Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonate sarà ridotto.

PER GLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO INTERNET BROADBAND ILLIMITATO.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

NOTA TECNICA :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

LOS USUARIOS SUSCRITOS, EN LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN WAN, A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

Encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

LOS USUARIOS SUSCRITOS A UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.

Pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

NOTAS TÉCNICAS:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.

WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers (oder Modem in Betriebsart "PPPoE") hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgeohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenü erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

"ALWAYS-ON" - "MANUAL" - "CONNECT-ON-DEMAND" "IMMER AN" - "MANUELL" - "AUF ANFRAGE"

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI (DIR)- Produkte: (siehe auch Hinweis →) Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis →) Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.

"MAXIMUM IDLE TIME" "Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewährt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder "Online bleiben" verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, www.dlink.de auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren.

Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menü auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



QUICK INSTALLATION GUIDE




ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.


PRODUCT SET-UP

EASY SETUP WIZARD




Step 1

Find an outlet close to an Internet-enabled device. Then, move the switch to "RT Mode" and plug the GO-RTW-N300 into a wall outlet. Verify that the power LED has turned Blue.




Step 2

Connect one end of the Ethernet cable into the Ethernet port of the Internet-enabled device (e.g. modem, router) and then plug the other end of this cable into the GO-RTW-N300 INTERNET port.



Step 3

Plug one end of the Ethernet cable into the GO-RTW-N300 LAN port. Plug the other end of the cable into your PC's Internet port. You may also connect to the router wirelessly.



Step 4

From the computer you connected to the router, open a web browser and go to <http://192.168.0.1>. Enter admin as the User Name, and leave the Password field blank. You may use the Setup Wizard to configure your GO-RTW-N300.

ADVANCED SET-UP (ACCESS VIA IP ADDRESS)

To configure GO-RTW-N300 manually connect your computer to the GO-RTW-N300 using the ethernet cable. Then plug the GO-RTW-N300 into a wall. The power light will display as solid Blue. Then simply open a browser window and enter the IP address in the browser address field:

IP ADDRESS: <http://192.168.0.1>

USERNAME: admin
PASSWORD: [blank]

TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY GO-RTW-N300 ROUTER FOR A PERSONALIZED WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable. Move the switch on the GO-RTW-N300 to "RT Mode" and plug it into a wall outlet.
- Open a web browser and enter the address <http://192.168.0.1>
- The default username is 'admin'. The default password is to leave the field blank.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to a blank field.

2. HOW DO I RESET MY GO-RTW-N300 ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
 - Press and hold the reset button on the rear of the device for 10 seconds.
- Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important information for future use.

4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

To download the latest firmware, please refer to the website www.dlink.com

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) , Website: <http://www.dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri), Website: <http://www.dlink.com>

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

PACKUNGS- INHALT

INHALT



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300




INSTALLATIONSANLEITUNG



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)


SCHLIESSEN SIE DEN ROUTER WÄHREND DES SETUP-VORGANGS AN IHREN PC AN



Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

INSTALLATION


EASY SETUP-ASSISTENT



Schritt 1


Suchen Sie eine Steckdose in der Nähe Ihres Internet-fähigen Geräts.

Stellen Sie dann den Schalter auf die RT-Modus-Position und stecken Sie den GO-RTW-N300 in eine Wandsteckdose. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Betriebsanzeige nun blau leuchtet.




Schritt 2

Stecken Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels in den Ethernet-Port des Internet-fähigen Geräts (z. B. ein Modem, Router) und das andere Ende dieses Kabels in den GO-RTW-N300 INTERNET Port.



Schritt 3

Stecken Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels in den LAN-Port des GO-RTW-N300. Stecken Sie das andere Ende in den Internetport Ihres PCs. Sie können auch eine drahtlose (kabellose) Verbindung zu dem Router herstellen.



Schritt 4

Öffnen Sie einen Webbrowser auf dem Computer, den Sie an den Router angeschlossen haben. Geben Sie die Adresse <http://192.168.0.1> ein. Geben Sie als Benutzernamen `admin` ein und lassen Sie das Kennwortfeld leer. Sie können den Setup-Assistenten zur Konfiguration Ihres GO-RTW-N300 verwenden.

ERWEITERTES SETUP (ZUGRIFF ÜBER IP-ADRESSE)

Um den GO-RTW-N300 manuell zu konfigurieren, schließen Sie Ihren Computer mithilfe des Ethernet-Kabels an den GO-RTW-N300 an. Schließen Sie dann den GO-RTW-N300 an eine Wandsteckdose an. Die Betriebsanzeige leuchtet durchgehend blau. Öffnen Sie dann einfach ein Browser-Fenster und geben Sie die IP-Adresse im Adressenfeld des Browsers ein:

IP-ADRESSE: <http://192.168.0.1>

BENUTZERNAME: `admin`

KENNWORT: `[blank]`

FEHLERBEHEBUNG

SETUP-UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN GO-RTW-N300 ROUTER FÜR EINEN PERSONALISIERTEN NAMEN DES KABELLOSEN NETZWERKS (SSID) UND DEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DAS KABELLOSE NETZ?

- Schließen Sie Ihren PC mithilfe eines Ethernet-Kabels an den Router an. Stellen Sie den Schalter auf dem GO-RTW-N300 in den "RT-Modus" und schließen Sie das Gerät an eine Wandsteckdose an.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Adresse <http://192.168.0.1> ein.
- Der standardmäßig vorgegebene Benutzername ist 'admin'. Lassen Sie das Feld für das Kennwort leer.
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und sich nicht daran erinnern können, müssen Sie den Router zurücksetzen, um das Kennwort zurück auf ein leeres Feld zu setzen.

2. WIE SETZE ICH MEINEN GO-RTW-N300 ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
 - Halten Sie die Rücksetztaste (Reset) auf der Rückseite des Gerätes 10 Sekunden lang gedrückt.
- Hinweis: Durch das Zurücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.

3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN DES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DAS DRAHTLOSNETZ (FUNKNETZ) VERGESSEN HABE?

- Für jeden PC, der kabellos mit dem Router verbunden werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den korrekten Netzwerknamen für das Funknetz (SSID) und den Verschlüsselungsschlüssel verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie sie in jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Damit Sie sich diese wichtigen Informationen notieren können und für den zukünftigen Gebrauch schnell verfügbar haben, steht Ihnen auf der Rückseite dieses Dokuments ein entsprechend dafür vorgesehenes Platz zur Verfügung.

4. WARUM KANN ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN?

- ADSL-Nutzer sollten sich an ihren Internetdienstanbieter wenden und sich vergewissern, dass der ADSL-Dienst aktiviert wurde und/oder eine Verbindung zum Anbieter vorliegt und dass ihr vom Internetdienstanbieter zugewiesener Benutzername und ihr Kennwort korrekt sind.

Um die aktuelle Firmware herunterzuladen, rufen Sie bitte die Website www.dlink.com auf.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr


Schweiz: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

CONTENU DE LA BOÎTE

TABLE DES MATIÈRES



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)


CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA CONFIGURATION.



Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments dans la boîte.

CONFIGURATION DU PRODUIT


ASSISTANT D'INSTALLATION FACILE



Étape 1


Trouvez une prise de courant près d'un périphérique connecté à Internet.

Basculez ensuite l'interrupteur sur « RT Mode » (Mode RT), puis branchez le GO-RTW-N300 dans une prise murale. Vérifiez que le voyant d'alimentation est bleu.




Étape 2

Connectez une extrémité du câble Ethernet au port Ethernet du périphérique connecté à Internet (par ex. modem, routeur) et l'autre extrémité au port INTERNET du GO-RTW-N300.



Étape 3

Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le port LAN du GO-RTW-N300. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port Internet de votre ordinateur. Vous pouvez également vous connecter sans fil au routeur.



Étape 4

Sur l'ordinateur connecté au routeur, ouvrez un navigateur Web, puis saisissez <http://192.168.0.1> ou Saisissez admin comme nom d'utilisateur et laissez le champ de mot de passe vide. Vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration pour configurer votre GO-RTW-N300.

CONFIGURATION AVANCÉE (ACCÈS VIA ADRESSE IP)

Pour configurer le GO-RTW-N300 manuellement, connectez votre ordinateur au GO-RTW-N300 à l'aide du câble Ethernet. Ensuite, branchez le GO-RTW-N300 dans une prise. Le voyant d'alimentation reste allumé en bleu. Ouvrez ensuite une fenêtre du navigateur et entrez l'adresse IP dans le champ d'adresse du navigateur.

ADRESSE IP : <http://192.168.0.1>

NOM D'UTILISATEUR : admin

MOT DE PASSE : [vierge]

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT PUIS-JE CONFIGURER MON ROUTEUR GO-RTW-N300 POUR UN RÉSEAU SANS FIL PERSONNALISÉ (SSID) ET LA CLÉ DE CHIFFREMENT ?

- Connectez votre PC au routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Placez l'interrupteur du GO-RTW-N300 en « RT Mode » (Mode RT) et branchez-le dans une prise murale.
- Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse <http://192.168.0.1>.
- Le nom d'utilisateur par défaut est « admin ». Par défaut, le champ de mot de passe est vierge.
- Si vous avez modifié le mot de passe et que vous ne vous en rappelez plus, réinitialisez le routeur pour restaurer le paramètre par défaut (champ vide).

2. COMMENT RÉINITIALISER LE ROUTEUR GO-RTW-N300 AUX PARAMÈTRES D'USINE ?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
 - Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil pendant 10 secondes.
- Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'assistant de configuration.

3. COMMENT FAIRE POUR AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AI OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL ?

- Pour pouvoir connecter sans fil un PC au routeur, vous devez utiliser le nom de réseau sans fil (SSID) et la clé de chiffrement appropriés.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les introduire dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document. Ces informations sont importantes et seront réutilisées ultérieurement.

4. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET ?

- Pour les utilisateurs de l'ADSL, contactez votre FAI pour vous assurer que le service est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont corrects.

Pour télécharger la dernière version du microprogramme, consultez le site Internet www.dlink.com

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA




CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ASISTENTE PARA LA CONFIGURACIÓN SENCILLA




Paso 1

Busque una toma cercana a un dispositivo preparado para Internet. A continuación, mueva el conmutador a "Modo RT" y enchufe el GO-RTW-N300 en una toma de pared. Compruebe que el LED de alimentación ha cambiado a azul.




Paso 2

Conecte un extremo del cable Ethernet en el puerto Ethernet del dispositivo preparado para Internet (p. ej., un módem o router) y, a continuación, enchufe el otro extremo del cable en el puerto de INTERNET del GO-RTW-N300.



Paso 3

Enchufe un extremo del cable Ethernet en el puerto LAN del GO-RTW-N300. Enchufe el otro extremo del cable en el puerto de Internet del PC. Asimismo, puede conectar el router de forma inalámbrica.



Paso 4

Desde el ordenador que ha conectado al router, abra un explorador de web y vaya a <http://192.168.0.1>. Escriba admin como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco. Puede utilizar el Asistente de configuración para configurar su GO-RTW-N300.

CONFIGURACIÓN AVANZADA (ACCESO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN IP)

Para configurar el GO-RTW-N300 de forma manual, conecte el ordenador al GO-RTW-N300 con el cable Ethernet. A continuación, enchufe el GO-RTW-N300 en una toma de pared. La luz de alimentación se mostrará en azul continuo. A continuación, simplemente abra una ventana del explorador e introduzca la dirección IP en el campo de dirección del explorador:

DIRECCIÓN IP: <http://192.168.0.1>

NOMBRE DE USUARIO: admin

CONTRASEÑA: [en blanco]

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- 1. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER GO-RTW-N300 PARA PERSONALIZAR EL NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?**
 - Conecte el PC al router con un cable Ethernet. Mueva el conmutador en el GO-RTW-N300 a "Modo RT" y enchúfelo a una toma de pared.
 - Abra un explorador de Web e introduzca la dirección <http://192.168.0.1>
 - El nombre de usuario predeterminado es 'admin'. La contraseña predeterminada es dejar el espacio en blanco.
 - Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, deberá reiniciar el router para establecer de nuevo la contraseña como un espacio en blanco.
- 2. ¿CÓMO PUEDO REINICIAR MI ROUTER GO-RTW-N300 EN LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS DE FÁBRICA?**
 - Compruebe que el router está encendido.
 - Mantenga pulsado durante 10 segundos el botón de reinicio situado en la parte posterior del dispositivo.

Nota: al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales. Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1; a continuación, ejecute el asistente de configuración.
- 3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?**
 - Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al router, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado correctos.
 - Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
 - Asegúrese de anotar estos parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para guardar esta información importante para poder utilizarla en el futuro.
- 4. ¿POR QUÉ NO CONSIGO CONECTARME A INTERNET?**
 - Para los usuarios de ADSL, póngase en contacto con su ISP para confirmar que ha activado/ conectado el servicio y que su nombre de usuario y contraseña de ISP son correctos.

Para descargar el último firmware, consulte el sitio web www.dlink.com

ASISTENCIA TÉCNICA

<http://dlink.com>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SOMMARIO

ITALIANO



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA



CAVO ETHERNET (UTP CAT5)


CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE LA
CONFIGURAZIONE



Se uno di questi articoli non è incluso nella confezione, rivolgersi
al rivenditore.


CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SEMPLIFICATA




Passaggio 1

Individuare una presa vicina a un dispositivo abilitato per Internet. Quindi portare l'interruttore su "RT Mode" (Modalità router) e collegare l'unità GO-RTW-N300 a una presa a parete. Verificare che il LED dell'alimentazione si sia acceso in blu.




Passaggio 2

Collegare un'estremità del cavo Ethernet alla porta Ethernet del dispositivo abilitato per Internet (es. modem, router), quindi collegare l'altra estremità di questo cavo alla porta INTERNET dell'unità GO-RTW-N300.



Passaggio 3

Collegare un'estremità del cavo Ethernet alla porta LAN dell'unità GO-RTW-N300. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta Internet del PC. È inoltre possibile eseguire la connessione al router in modalità wireless.



Passaggio 4

Dal computer collegato al router, aprire un browser Web e accedere all'indirizzo <http://192.168.0.1>. Immettere admin come nome utente e lasciare vuoto il campo Password. È possibile utilizzare la Configurazione guidata per configurare l'unità GO-RTW-N300.

CONFIGURAZIONE AVANZATA (ACCESSO TRAMITE INDIRIZZO IP)

Per configurare manualmente l'unità GO-RTW-N300, collegarla al computer utilizzando il cavo Ethernet. Collegare quindi l'unità GO-RTW-N300 a una presa a parete. La spia dell'alimentazione si accende in blu fisso. Aprire una finestra del browser e immettere l'indirizzo IP nel campo indirizzi del browser:

INDIRIZZO IP: <http://192.168.0.1>

NOME UTENTE: admin

PASSWORD: [vuoto]

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. IN CHE MODO POSSO CONFIGURARE IL ROUTER GO-RTW-N300 PER UN NOME DI RETE WIRELESS PERSONALIZZATO (SSID) E UNA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet. Portare l'interruttore del router GO-RTW-N300 su "RT Mode" (Modalità router) e collegare il router a una presa a parete.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo <http://192.168.0.1>
- Il nome utente predefinito è 'admin'. La password predefinita è: lasciare il campo vuoto.
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da reimpostare la password su un campo vuoto.

2. COME È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL ROUTER GO-RTW-N300?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
 - Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro del dispositivo per 10 secondi.
- Nota: il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione. Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

3. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA WIRELESS?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome di rete wireless (SSID) e la chiave di crittografia corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui sono riportate informazioni importanti per un utilizzo futuro.

4. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

- Gli utenti della linea ADSL devono invece contattare l'ISP per verificare l'attivazione/connesione del servizio e la correttezza del nome utente e della password assegnati.

Per scaricare il firmware più recente, accedere al sito Web www.dlink.com

SUPPORTO TECNICO


<http://dlink.com>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

INHOUD VAN VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE

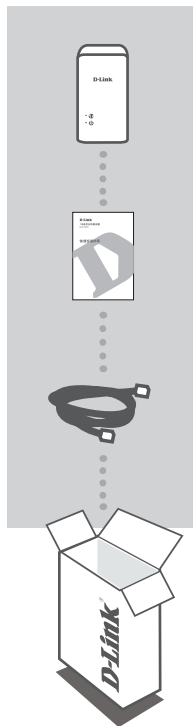

WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300


SNELLE INSTALLATIEGIDS

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP UW PC

Neem contact op met uw wederverkoper indien één van deze items ontbreekt.


PRODUCTINSTALLATIE

EENVOUDIGE INSTALLATIEWIZARDE




Stap 1

Zoek een stekker dicht bij een Internet-gereed toestel. Schakel de schakelaar vervolgens op "RT-modus" en steek de GO-RTW-N300 in een wandstopcontact. Controleer of het aan/uit-lampje blauw geworden is.




Stap 2

Sluit het ene uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van het Internet-geactiveerde toestel (bijv. modem, router) en steek vervolgens het andere uiteinde van deze kabel in de GO-RTW-N300 INTERNET-poort.



Stap 3

Steek het ene uiteinde van de Ethernet-kabel in de GO-RTW-N300 LAN-poort. Steek het andere uiteinde van de kabel in de Internet-poort van uw PC. U kunt ook draadloos verbinding maken met de router.



Stap 4

Vanaf de computer die u op de router hebt aangesloten, opent u een webbrowser en ga naar <http://192.168.0.1>. Voer Admin in als de Gebruikersnaam en laat het Wachtwoord leeg. U kunt de Installatiewizard gebruiken om uw GO-RTW-N300 te configureren.

GEAVANCEERDE INSTALLATIE (TOEGANG VIA IP-ADRES)

Voor het configureren van GO-RTW-N300 sluit u uw computer handmatig aan op de GO-RTW-N300 met behulp van de Ethernet-kabel. Steek vervolgens de GO-RTW-N300 in een wandstopcontact. Het aan/uit-lampje is constant Blauw. Open daarna gewoon een browservenster en voer het IP-adres in het veld van het browseradres in:

IP-ADRES: <http://192.168.0.1>

GEBRUIKERSNAAM: admin
WACHTWOORD: [leeg]

PROBLEEMOPLOSSING

INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. HOE CONFIGUREER IK MIJN GO-RTW-N300 ROUTER OP EEN GEPERSONALISEERDE DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) EN DRAADLOZE CODERING?

- Sluit uw pc aan op de router met behulp van een Ethernet-kabel. Schakel de schakelaar op de GO-RTW-N300 op "RT-modus" en steek in een wandstopcontact.
- Open een webbrowser en voer het adres <http://192.168.0.1> in
- De standaard gebruikersnaam is 'admin'. Het standaard wachtwoord is (vak leeg laten).
- Als u het wachtwoord veranderd hebt en u het zich niet kunt herinneren, moet u de router opnieuw instellen om het wachtwoord opnieuw op een leeg veld in te stellen.

2. HOE RESET IK MIJN GO-RTW-N300 ROUTER OP DE STANDAARD FABRIEKSINSTELLINGEN?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
 - Houd de reset-knop op de achterkant van het toestel gedurende 10 seconden ingedrukt.
- Opmerking: Door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksinstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist. Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router, zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de installatiewizard uit.

3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE, INDIEN IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) OF DRAADLOZE CODE VERGETEN BEN?

- Voor elke pc die een draadloze verbinding moet maken met de router, dient u te controleren of u de correcte naam van het draadloze netwerk (SSID) en de juiste encryptiesleutel gebruikt.
- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 bovenstaand) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos aangesloten pc kunt invoeren. Op de ommezijde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.

4. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING KRIJGEN?

- ADSL-gebruikers dienen contact op te nemen met hun ISP om zeker te stellen dat de service geactiveerd/aangesloten werd door uw ISP en dat uw ISP gebruikersnaam en wachtwoord correct is.

Om de meest recente firmware te downloaden, verwijst u naar de website www.dlink.com

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

<http://dlink.com> / 0107994344 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

<http://dlink.com> / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

<http://dlink.com> / +32 70 66 06 40

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPIS TREŚCI

POLSKI



**WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300**



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)


W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER DO
KOMPUTERA



Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z tych elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA


KREATOR ŁATWEJ KONFIGURACJI



Krok 1


Znajdź gniazdo elektryczne w pobliżu urządzenia obsługującego połączenie z Internetem.

Następnie ustaw przełącznik w trybie RT (Router Mode) i podłącz router GO-RTW-N300 do gniazda w ścianie. Upewnij się, że dioda zasilania zaświeciła się na niebiesko.




Krok 2

Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet urządzenia obsługującego połączenie z Internetem (np. modemu lub routera), a następnie podłącz drugi jego koniec do portu INTERNET w urządzeniu GO-RTW-N300.



Krok 3

Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu LAN w urządzeniu GO-RTW-N300. Drugi koniec kabla podłącz do portu Internet w komputerze. Z routerem można się również połączyć bezprzewodowo.



Krok 4

Na komputerze podłączonym do routera otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres <http://192.168.0.1>. Jako nazwę użytkownika (User Name) wpisz admin, a pole hasła (Password) pozostaw puste. Możesz skonfigurować urządzenie GO-RTW-N300 za pomocą kreatora instalacji.

INSTALACJA ZAAWANSOWANA (DOSTĘP PRZEZ ADRES IP)

Aby skonfigurować router GO-RTW-N300, podłącz komputer do routera, korzystając z dostarczonego kabla Ethernet. Następnie podłącz router GO-RTW-N300 do gniazda sieci elektrycznej w ścianie. Lampka zasilania zaświeci się stałym niebieskim światłem. Następnie otwórz okno przeglądarki internetowej i w polu adresowym wpisz następujący adres IP:

ADRES IP: <http://192.168.0.1>

NAZWA UŻYTKOWNIKA: admin

HASŁO: [puste]

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

1. JAK SKONFIGUROWAĆ ROUTER GO-RTW-N300 LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) I KLUCZ SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- Podłączyć komputer PC do routera, używając kabla Ethernet. Ustaw przełącznik routera GO-RTW-N300 w trybie RT (Router Mode) i podłącz router do gniazda sieciowego.
- Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres <http://192.168.0.1>
- Domyślna nazwa użytkownika to „admin”. Hasło domyślne jest puste (nie wypełniaj tego pola).
- W przypadku zmiany hasła, gdy się je zapomniało, należy zresetować router, aby ponownie ustawić puste hasło.

2. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER GO-RTW-N300 DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

- Upewnić się, że router jest podłączony do zasilania.
 - Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund znajdujący się z tyłu urządzenia przycisk Reset.
- Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować ustawienia, należy zalogować się do routera w sposób opisany w pytaniu 1, następnie uruchomić Kreator instalacji.

3. JAK DODAĆ NOWEGO BEZPRZEWODOWEGO KLIENTA LUB KOMPUTER, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZA SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- W każdym komputerze, który ma zostać bezprzewodowo podłączony do routera, należy używać właściwych nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucza szyfrowania.
- Użyj sieciowego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić i wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że ustawienia zostały zapisane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Z tyłu tego dokumentu znajduje się miejsce, gdzie można zapisać tę ważną informację, przydatną w dalszym użytkowaniu urządzenia.

4. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM?

- Dla użytkowników ADSL: proszę skontaktować się z usługodawcą internetowym, aby upewnić się, że usługa ta jest włączona/podłączona przez usługodawcę internetowego oraz że nazwa użytkownika przydzielona przez usługodawcę internetowego i hasło są właściwe.

Aby pobrać najnowsze oprogramowanie układowe, patrz strona www.dlink.com

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://dlink.com>

OBSAH BALENÍ

OBSAH



**WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300**



NÁVOD NA RYCHLOU INSTALACI




ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVÉMU PC.



Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce


INSTALACE PRODUKTU

PRŮVODCE NASTAVENÍM




Krok 1

Najděte zásuvku blízko zařízení podporující Internet. Potom přepněte spínač na „RT režim“ a zapojte GO-RTW-N300 do zásuvky. Zkontrolujte, že kontrolka napájení svítí modře.




Krok 2

Zapojte druhý konec ethernetového kabelu do ethernetového portu zařízení pro přístup na internet (např. modem, směrovač) a potom zapojte druhý konec tohoto kabelu do portu INTERNET na GO-RTW-N300.



Krok 3

Zapojte jeden konec ethernetového kabelu do LAN portu směrovače GO-RTW-N300. Druhý konec kabelu zapojte do portu internetu na počítači. Ke směrovači se můžete připojit i bezdrátově.



Krok 4

Na počítači, který jste připojili ke směrovači, otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu <http://192.168.0.1>. Jako uživatelské jméno zadejte „admin“ a pole nechejte prázdné. Nyní můžete směrovač GO-RTW-N300. zkonfigurovat pomocí průvodce nastavením.

ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ (PŘÍSTUP PŘES IP ADRESU)

Chcete-li směrovač GO-RTW-N300 nakonfigurovat ručně, ethernetovým kabelem připojte směrovač GO-RTW-N300 k počítači. Zapojte GO-RTW-N300 do zásuvky. Kontrolka napájení se nepřerušovaně modře rozsvítí. Pak jednoduše otevřete okno prohlížeče a do pole adresy v prohlížeči zadejte IP adresu:

IP ADRESA: <http://192.168.0.1>

UŽIVATELSKÉ JMÉNO: admin

HESLO: [prázdné]

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. JAK NAKONFIGURUJI SMĚROVAČ GO-RTW-N300 NA VLASTNÍ NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) A BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem ke směrovači. Potom přepněte spínač GO-RTW-N300 na „RT režim“ a zapojte do zásuvky.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu: <http://192.168.0.1>
- Výchozí uživatelské jméno je „admin“. Výchozí heslo je ponechané prázdné pole.
- Jestliže jste heslo změnili a nepamätujete si jej, musíte směrovač vyresetovat, aby se heslo nastavilo zpět na prázdné pole.

2. JAK OBNOVÍM TOVÁRNÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE GO-RTW-N300?

- Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
 - Stiskněte a asi 10 sekund podržte resetovací tlačítko na zadní straně zařízení.
- Poznámka: Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znovu zkonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.

3. JAK PŘIDÁM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMÄTUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) NEBO BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- Na každém PC, které je třeba bezdrátově připojit ke směrovači, musíte použít správný název bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkontrolujte a případně změňte nastavení bezdrátového připojení.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou pro tyto důležité informace, které můžete později potřebovat.

4. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

- Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele připojení k internetu a ujistit se, že služba byla poskytovatelem povolena/zapojena a zda je správné uživatelské jméno a heslo.

Chcete-li stáhnout nejnovější firmware, podívejte se na web www.dlink.com

TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://dlink.com>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

A CSOMAG TARTALMA

TARTALOM



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



GYORS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ




ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)
CSATLAKOZTASSA A ROUTERT SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ BEÁLLÍTÁS
KÖZBEN



Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

TERMÉKBEÁLLÍTÁS


KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS VARÁZSLÓ



1. lépés


Keressen egy fali aljzatot az internet engedélyezett eszközkhöz közel.

Ezt követően helyezze a kapcsolót "RT Mode" állásba, majd csatlakoztassa a GO-RTW-N300-at fali aljzatba. Ellenőrizze, hogy a táp-jelzőfény kékre váltott-e.




2. lépés

Csatlakoztassa az Ethernet kábel egyik végét az Internet engedélyezett termék (pl. modem, router) Ethernet portjába, majd a kábel másik végét csatlakoztassa a GO-RTW-N300 INTERNET portjába.



3. lépés

Csatlakoztassa az Ethernet kábel egyik végét a GO-RTW-N300 LAN portjába. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép Internet portjába. A routert vezeték nélkül is csatlakoztathatja.



4. lépés

A routerhez csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy böngészőt és menjen a <http://192.168.0.1> címre. Felhasználónévnek gépelje be az admin szót, a Jelszó mezőt pedig hagyja üresen. Használhatja a Telepítő varázslót a GO-RTW-N300 konfigurálásához.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁS (IP-CÍMEN KERESZTÜLI ELÉRÉS)

A GO-RTW-N300 manuális konfigurálásához csatlakoztassa a számítógépét a GO-RTW-N300-hoz az ethernet kábel segítségével. Ezt követően csatlakoztassa a GO-RTW-N300-at fali aljzatba. A táp-jelzőfény folyamatosan kékre vált. Majd egyszerűen nyisson meg egy böngészőablakot és írja be az IP-címet a böngésző címmezőjébe:

IP-CÍM: <http://192.168.0.1>

FELHASZNÁLÓNÉV: admin
JELSZÓ: [üres]

HIBAEELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. HOGYAN KONFIGURÁLOM A GO-RTW-N300 ROUTEREMET SZEMÉLYRE SZABOTT HÁLÓZATI NÉVRE (SSID) ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATI TITKOSÍTÁSI KULCSRA?

- Csatlakoztassa számítógépét a routerhez Ethernet kábel segítségével. Helyezze a GO-RTW-N300 kapcsolóját "RT Mode" állásba és csatlakoztassa a fali aljzathoz.
- Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a `http://192.168.0.1` címet.
- Az alapértelmezett felhasználónév az 'admin'. Az alapértelmezett jelszónál hagyja üresen a mezőt.
- Ha módosította a jelszót és nem emlékszik rá, vissza kell állítania a routert, hogy a jelszó is az eredetire változzon (a jelszó mező üresen marad).

2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A GO-RTW-N300 ROUTEREMET ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA??

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
 - Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz hátulján lévő reset gombot 10 másodpercig.
- Megjegyzés: A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállításokat. A beállítások újrakonfigurálásához lépjen be a router weboldalára az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a Telepítő varázslót.

3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) VAGY TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?

- Minden, a routeren keresztül vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén szüksége lesz a vezeték nélküli hálózat pontos nevére (SSID) és titkosítási kulcsára.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta ezeket a beállításokat, így a későbbiek során minden vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat adni. A dokumentum hátulján egy e-célnak megfelelő területet talál fontos információkkal későbbi használat céljából.

4. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNI AZ INTERNETRE?

- ADSL felhasználók esetén kérjük, lépjenek kapcsolatba az Internetszolgáltatóval annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatás engedélyezett/csatlakoztatva van-e a szolgáltató által, valamint a szolgáltató felhasználóneve és jelszava helyes-e.

A legfrissebb firmware letöltéséhez hivatkozzon a www.dlink.com weboldalra.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://dlink.com>

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49,99,HUF/min

email : support@dlink.hu

INNHold I PAKKEN

INNHold



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



HURTIGINSTALLERINGSGUIDE




ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)
KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETT



Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.


PRODUKTOPPSETT

VEISER FOR ENKEL OPPSETT




Trinn 1

Finne et stikkontakt i nærheten av en Internett-aktivert enhet. Deretter flytter du bryteren til "RT-modus" og setter GO-RTW-N300 i stikkkontakten. Kontroller at strøm-LED-en har blitt blå.




Trinn 2

Koble den ene enden av Ethernet-kabelen til Ethernet-porten på den Internett-aktiverte enheten (f.eks. modem eller ruter) og koble deretter den andre enden av denne kabelen til GO-RTW-N300 INTERNETT-porten.



Trinn 3

Sett den ene enden av Ethernet-kabelen i GO-RTW-N300 LAN-porten. Sett den andre enden av kabelen i din PC-ens Internett-port. Du kan også koble til ruterens trådløst.



Trinn 4

Fra datamaskinen du koblet til ruterens åpner du en nettleser og går til <http://192.168.0.1>. Tast inn admin som brukernavn, og la passord-feltet stå tomt. Du kan bruke oppsettveiseren til å konfigurere GO-RTW-N300.

AVANSERT OPPSETT (TILGANG VIA IP-ADRESSE)

For å konfigurere GO-RTW-N300 kan du manuelt koble datamaskinen til GO-RTW-N300 ved å bruke ethernet-kabelen. Sett deretter GO-RTW-N300 i en veggkontakt. Strømlyset vises som stabilt blått. Så åpner du et nettleservindu, og taster inn IP-adressen i nettleserens adressefelt:

IP-ADRESSE: <http://192.168.0.1>

BRUKERNAVN: admin

PASSORD: [blank]

FEILSØKING

OPPSETT- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG GO-RTW-N300-RUTEREN FOR ET PERSONLIG NAVN PÅ TRÅDLØST NETVERK (SSID) OG TRÅDLØS KRYPTERINGSNØKKELE?

- Koble PC-en til ruterens med en Ethernet-kabel. Flytt bryteren på GO-RTW-N300 til "RT-modus" og sett den i et stikkontakt.
- Åpne en nettleser og skriv inn adressen <http://192.168.0.1>
- Standard brukernavn er "admin". Standard passord er å la feltet stå tomt.
- Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du tilbakestille ruterens til å angi passordet tilbake til et tomt felt.

2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG MIN GO-RTW-N300-RUTEREN TIL FABRIKKSINNSTILLINGER?

- Kontroller at ruterens er slått på.
 - Trykk og hold tilbakestillingsknappen på baksiden av enheten i 10 sekunder.
- Merk: Ved å nullstille ruterens til standard fabrikkinnstilling slettes de gjeldende konfigureringsinnstillingene. For å rekonfigurere innstillingene kan du logge på ruterens som beskrevet i spørsmål 1, og så kjøre oppsettveiviseren.

3. HVORDAN KAN JEG LEGGE TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MITT TRÅDLØSE NETTVERK (SSID) ELLER DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELEN?

- For hver PC som skal kobles trådløst til ruterens må du kontrollere at du bruker riktig trådløst nettverksnavn (SSID) og krypteringsnøkkel.
- Bruk det web-baserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillinger.
- Skriv ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløst tilkoblede PC. Du finner et avsatt område på baksiden av dette dokumentet hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen for senere bruk.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN INTERNETT-TILKOBLING?

- ADSL-brukere bør kontakte ISP-en for å kontrollere at tjenesten er aktivert/tilkoblet av ISP-en og at ditt ISP-brukernavn og -passord er riktig.

For å laste ned den nyeste fastvaren, se nettsiden www.dlink.com

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

INDHOLD AF ÆSKE

INDHOLDSFORTEGNELSE



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



HURTIG INSTALLATIONSGUIDE




ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
TILSLUT ROUTEREN TIL PC'EN UNDER KONFIGURATIONEN



Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte forhandleren.


IINDSTILLING AF PRODUKTET

NEM INDSTILLINGSGUIDE




Trin 1

Find en stikkontakt tæt på en internet-aktiveret enhed. Flyt derefter skiftekontakten til "RT Mode", og stik GO-RTW-N300 i en stikkontakt. Kontrollér, at spændings-LED'en har skiftet til blåt.




Trin 2

Tilslut den ene ende af ethernetkablet til ethernetporten på den internet-aktiverede enhed (f.eks. modem, router), og stik derefter den anden ende af kablet i GO-RTW-N300 INTERNET-porten.



Trin 3

Stik den ene ende af ethernetkablet i GO-RTW-N300 LAN-porten. Stik den anden ende af kablet i din PC 's internet-port. Du kan også tilslutte trådløst til routeren.



Trin 4

Åbn en web-browser fra den computer, hvor du tilsluttede routeren, og gå til <http://192.168.0.1>. Indtast admin som brugernavn, og lad kodeordet være tomt. Du kan benytte Indstillingsguiden (Setup Wizard) til at konfigurere GO-RTW-N300.

AVANCERET KONFIGURATION (ADGANG VIA IP-ADRESSE)

For at konfigurere GO-RTW-N300 manuelt forbindes computeren til GO-RTW-N300 ved hjælp af ethernetkablet. Stik derefter GO-RTW-N300 i en stikkontakt. Spændingsindikatoren vil lyse konstant blåt. Åbn derefter et browservindue, og indtast følgende IP-adresse i browserens adressefelt:

IP-ADRESSE: <http://192.168.0.1>

BRUGERNAVN: admin

KODEORD: [tomt]

FEJLFINDING

INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN GO-RTW-N300 ROUTER TIL ET PERSONLIGT TRÅDLØST NETVÆRKS NAVN (SSID) OG TRÅDLØS KRYPTERINGSNØGLE?

- Tilslut PC'en til routeren ved hjælp af et ethernetkabel. Flyt skiftekontakten på GO-RTW-N300 til "RT Mode", og stik den i en stikkontakt.
- Åbn en webbrowser, og skriv adressen <http://192.168.0.1>
- Standardbrugernavn er 'admin'. Standard-kodeordet er " (lad feltet være tomt).
- Hvis du har ændret kodeordet og har glemt det, skal du nulstille routeren for at sætte kodeordet tilbage til et tomt felt.

2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN GO-RTW-N300-ROUTER TIL FABRIKKENS STANDARDINDSTILLINGER?

- Sørg for, at routeren er tændt.
- Tryk på og hold reset-knappen på enhedens bagside inde i 10 sekunder.

Bemærk: Ved at nulstille routeren til fabriksindstillingerne slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. For at konfigurere dine indstillinger påny logges ind på routeren som skitseret i spørgsmål 1; derpå køres Indstillingsguiden.

3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT MIT TRÅDLØSE NETVÆRKS NAVN (SSID) ELLER MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- For hver PC, der skal oprette trådløs forbindelse til routeren, skal du sørge for at bruge det korrekte, trådløse netværks navn (SSID) og den korrekte krypteringsnøgle.
- Anvend den web-baserede brugerflade (beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge de trådløse indstillinger.
- Sørg for at nedskrive disse indstillinger, så at du kan indtaste dem i hver trådløst tilsluttet PC. Du finder et fortrykt område på bagsiden af dette hefte til at notere disse vigtige oplysninger til fremtidig brug.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ INTERNETFORBINDELSE?

- Hvis du har en ADSL-forbindelse, skal du kontakte din internetudbyder for at kontrollere, at internetudbyderen har aktiveret/tilsluttet tjenesten, og at dit brugernavn og din adgangskode til internetudbyderen er korrekte.

For at downloade den seneste firmware henvises til hjemmesiden www.dlink.com

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

PAKKAUKSEN SISÄLLYS

SISÄLTÖ



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



PIKA-ASENNUSOPAS



ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI


YHDIÄ REITTIIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN ASENNUKSEN
AIKANA



Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä
myyjään.


TUOTTEEN ASENNUS

HELPPO OHJATTU ASENNUS




Vaihe 1

Etsi pistorasia läheltä Internet-yhteydessä olevaa laitetta. Siirrä sitten kytkin RT Mode -asentoon ja kytke GO-RTW-N300 pistorasiaan. Varmista, että virran merkivalo on sininen.




Vaihe 2

Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää Internet-yhteydessä olevan laitteen (esim. modeemin, reittimen) Ethernet-porttiin ja toinen pää GO-RTW-N300-reitittimen INTERNET-porttiin.



Vaihe 3

Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää GO-RTW-N300-reitittimen LAN-porttiin. Kytke kaapelin toinen pää tietokoneen Internet-porttiin. Voit yhdistää reitittimeen myös langattomasti.



Vaihe 4

Avaa reitittimeen kytketyssä tietokoneessa selain ja kirjoita osoitteeksi "http://192.168.0.1". Syötä käyttäjänimeksi "admin" ja jätä salasanan kenttä tyhjäksi. Voit määrittää GO-RTW-N300:n asetukset ohjatun asennuksen avulla.

MANUAALINEN ASENNUS KEHITTYNEILLE KÄYTTÄJILLE (IP-OSOITTEEN KAUITTA)

Jos haluat määrittää GO-RTW-N300:n manuaalisesti, kytke tietokone GO-RTW-N300:aan Ethernet-kaapelilla. Kytke sitten GO-RTW-N300 pistorasiaan. Virtavallo palaa jatkuvasti sinisenä. Avaa sitten selain ja kirjoita selaimen osoitekenttään IP-osoite:

IP-OSOITE: <http://192.168.0.1>

KÄYTTÄJÄTUNNUS: admin

SALASANA: (tyhjä)

ONGELMATILANTEET

ASENNUKSEEN JA ASETUSTEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

1. KUINKA MÄÄRITÄN GO-RTW-N300-REIITTIMENI LANGATTOMAN VERKKONIMEN (SSID) JA LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?

- Kytke tietokoneesi reitittimeen Ethernet-kaapelin avulla. Siirrä GO-RTW-N300-reitittimen kytkin RT Mode -asentoon ja kytke reitiin pistorasiaan.
- Avaa Internet-selain ja syötä osoitteeksi <http://192.168.0.1>
- Oletuskäyttäjänimi on "admin". Salasanakenttä jätetään oletuksena tyhjäksi.
- Jos olet vaihtanut salasanan, mutta et muista sitä, joudut palauttamaan reitittimeen tehdasasetukset saadaksesi salasanaasi jälleen tyhjän kentän.

2. MITEN PALAUTAN GO-RTW-N300-REIITTIMEN TEHDASASETUKSIIN?

- Varmista, että reitittimessä on virta päällä.
- Paina ja pidä laitteen takaosassa olevaa painiketta pohjassa 10 sekunnin ajan. Huomaa: Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkiä kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset. Määrittääksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjaudu reitittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja suorita sitten ohjattu asennus.

3. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN ASIAKKAAN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN VERKON NIMENI (SSID) TAI LANGATTOMAN VERKON SALAUSAVAIMENI?

- Jokaisen reitittimeen langattomasti kytkettävän tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytössä on oikea langattoman verkon nimi (SSID) ja salausvain.
- Voit tarkistaa/muuttaa näitä valintoja web-käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liitettävään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takana on varattu tilaa näille tärkeille tiedoille.

4. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN INTERNET-YHTEYTTÄ?

- ADSL-käyttäjien kannattaa ottaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaansa ja varmistaa, että yhteys on kytketty päälle ja käytössä, ja että saadut käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein.

Voit ladata uusimman laiteohjelmiston osoitteesta www.dlink.com

TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://dlink.com>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL

INNEHÅLL



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



SNABBINSTALLATIONSGUIDE




ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER INSTALLATIONEN



Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig kontakta din återförsäljare.


PRODUKTINSTALLATION

ENKEL INSTALLATIONSGUIDE




Steg 1

Hiitta ett vägguttag i närheten av en Internet-aktiverad enhet. Flytta därefter brytaren till "RT-läge" och anslut GO-RTW-N300-kontakten i vägguttaget. Verifiera att ström-LED-indikatorn är blå.




Steg 2

Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på den Internet-aktiverade enheten (t.ex. modem, router) och anslut därefter den andra änden av kabeln till INTERNET-porten på GO-RTW-N300.



Steg 3

Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till LAN-porten på GO-RTW-N300. Anslut den andra änden av kabeln till din dators Internetport. Du kan även ansluta trådlöst till routern.



Steg 4

Från datorn som du anslutit till routern öppnar du en webbläsare och går till <http://192.168.0.1>. Skriv in admin som användarnamn, och lämna lösenordsfältet tomt. Du kan använda installationsguiden för att konfigurera din GO-RTW-N300.

AVANCERAD INSTALLATION (ÅTKOMST VIA IP-ADRESS)

För att konfigurera GO-RTW-N300 manuellt, anslut en dator till GO-RTW-N300 med en Ethernet-kabel. Anslut därefter GO-RTW-N300 till ett vägguttag. Strömindikatorn lyser fast blå. Öppna därefter ett webbläsarfönster och ange IP-adressen i webbläsarens adressfält:

IP-ADRESS: <http://192.168.0.1>

ANVÄNDARNAMN: admin

LÖSENORD: [tom]

FELSÖKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

1. HUR KONFIGURERAR JAG MIN GO-RTW-N300-ROUTER FÖR ETT ANPASSAT TRÅDLÖST NÄTVERKSNAMN (SSID) OCH TRÅDLÖS KRYPTERINGSNYCKEL?

- Anslut datorn till routern med en Ethernet-kabel. Flytta brytaren på GO-RTW-N300 till "RT-läge" och anslut den till ett vägguttag.
- Öppna en webbläsare och skriv in adressen <http://192.168.0.1>
- Standardanvändarnamnet är 'admin'. Standardlösenordet är att lämna fältet tomt.
- Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det, måste du återställa routern för att återställa lösenordet till ett tomt fält.

2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN GO-RTW-N300-ROUTER TILL FABRIKINSTÄLLNING?

- Kontrollera att routern är påslagen.
 - Håll återställningsknappen på enhetens baksida intryckt i 10 sekunder.
- OBS! Vid återställning av routern till fabriksinställningar försvinner befintliga konfigurationsinställningar. För att konfigurera den igen loggar du in till routern enligt fråga ett och kör installationsguiden.

3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT NAMNET (SSID) ELLER KRYPTERINGSNYCKELN FÖR DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET?

- För varje dator som behöver ansluta trådlöst till routern måste du vara säker på att du använder rätt namn (SSID) och krypteringsnyckel för det trådlösa nätverket.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (beskrivet i fråga ett ovan) för att kontrollera eller välja inställningar för det trådlösa nätverket.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. Du hittar ett område längst bak i detta dokument som är avsett för detta ändamål, informationen är viktig för framtida ändamål.

4. VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL INTERNET?

- Om du använder ADSL kontaktar du din Internetleverantör för att kontrollera att tjänsten har aktiverats/ anslutits av leverantören och att användarnamnet och lösenordet för tjänsten är korrekt.

För att ladda ner senaste firmware, se webbplatsen www.dlink.com

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ÍNDICE



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA



CABO ETHERNET (CAT5 UTP)


LIGUE O ROUTER AO SEU COMPUTADOR DURANTE A CONFIGURAÇÃO



Se algum destes itens estiverem ausentes da embalagem, contacte o seu revendedor.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO


ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO FÁCIL



Passo 1:


Encontre uma tomada de parede próxima de um dispositivo com acesso à Internet.

Em seguida, mova o interruptor para "RT Mode" e ligue o GO-RTW-N300 a uma tomada de parede. Assegure-se de que o LED de alimentação ficou azul.




Passo 2:

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à porta Ethernet do dispositivo com acesso à Internet (por ex., modem, router) e, em seguida, ligue a outra extremidade do cabo à porta INTERNET do GO-RTW-N300.



Passo 3:

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à porta LAN do GO-RTW-N300. Ligue a outra extremidade do cabo à porta Internet do seu computador. Também pode estabelecer a ligação sem fios ao router.



Passo 4:

No computador ao qual ligou o router, abra um explorador de Internet e aceda a <http://192.168.0.1>. Digite "admin" como o Nome de utilizador e deixe a Palavra-passe em branco. Pode utilizar o Assistente de Configuração para configurar o seu GO-RTW-N300.

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA (ACESSO ATRAVÉS DO ENDEREÇO IP)

Para configurar o GO-RTW-N300 manualmente, ligue o seu computador ao GO-RTW-N300 utilizando o cabo Ethernet. Em seguida, ligue o GO-RTW-N300 a uma tomada de parede. A luz de energia ficará a azul fixo. Em seguida, basta abrir uma janela do explorador e introduzir o endereço IP no campo de endereços do explorador:

ENDEREÇO IP: <http://192.168.0.1>

NOME DE UTILIZADOR: admin
PALAVRA-PASSE: [em branco]

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE DEFINIÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1. COMO CONFIGURO O MEU ROUTER GO-RTW-N300 PARA UM NOME DA REDE SEM FIOS (SSID) E UMA CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS PERSONALIZADOS?

- Ligue o seu computador ao router através de um cabo Ethernet. Mova o interruptor no GO-RTW-N300 para "RT Mode" e ligue a uma tomada de parede.
- Abra um explorador e introduza o endereço <http://192.168.0.1>
- O nome de utilizador predefinido é "admin". A palavra-passe predefinida deve ser um campo em branco.
- Se alterou a palavra-passe e não se recorda dela, deverá restaurar o router para definir a palavra-passe para definir novamente a palavra-passe para um campo em branco.

2. COMO REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER GO-RTW-N300?

- Assegure-se de que o router se encontra ligado.
 - Pressione e mantenha pressionado o botão reset na parte de trás do dispositivo durante 10 segundos.
- Nota: Ao restaurar o router para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração atuais. Para configurar novamente as suas definições, aceda ao router conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU COMPUTADOR DE REDE SEM FIOS SE ME ESQUECI DO NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU DA CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?

- Para cada computador que necessitar de ligar ao router sem fios, deverá assegurar que utiliza o Nome de Rede sem Fios (SSID) e a chave de codificação corretos.
- Utilize a interface de utilizador com base na internet (conforme descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota essas definições para que as possa introduzir em cada computador com ligação sem fios. Encontrará uma área específica na parte traseira deste documento onde pode anotar esta informação importante para utilização futura.

4. POR QUE É QUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO DE INTERNET?

- Para utilizadores de ADSL, contacte o seu ISP para se assegurar de que o serviço foi ativado/ligado pelo seu ISP e que o nome de utilizador e palavra-passe do seu ISP estão corretos.

Para descarregar o firmware mais recente, consulte o sítio da internet www.dlink.com

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://dlink.com>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Αν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχει στη συσκευασία σας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Βήμα 1

Εντοπίστε μια πρίζα κοντά σε μια συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.

Στη συνέχεια, θέστε το διακόπτη στη "Λειτουργία RT" και συνδέστε το δρομολογητή GO-RTW-N300 σε μια επιτοίχια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ισχύος LED είναι μπλε.



Βήμα 2

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet της συσκευής με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet (π.χ. μόντεμ, δρομολογητή) και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του καλωδίου στη θύρα INTERNET του GO-RTW-N300.



Βήμα 3

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα LAN του GO-RTW-N300. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα Internet του υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ασύρματα στο δρομολογητή.



Βήμα 4

Από τον υπολογιστή που συνδέσατε στο δρομολογητή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και μεταβείτε στη διεύθυνση <http://192.168.0.1>. Πληκτρολογήστε "admin" ως το Όνομα χρήστη και αφήστε το πεδίο του κωδικού πρόσβασης κενό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ρύθμισης για να διαμορφώσετε το δρομολογητή GO-RTW-N300.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP)

Για να διαμορφώσετε το δρομολογητή GO-RTW-N300 χειροκίνητα, συνδέστε τον υπολογιστή σας στο GO-RTW-N300 χρησιμοποιώντας το καλώδιο Ethernet. Στη συνέχεια, συνδέστε το δρομολογητή GO-RTW-N300 σε μια επιτοίχια πρίζα. Η λυχνία ισχύος θα ανάψει μόνιμα με μπλε χρώμα. Κατόπιν, απλώς ανοίξτε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP: <http://192.168.0.1>

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: admin
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: [κενό]

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ GO-RTW-N300 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (SSID) ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Συνδέστε τον υπολογιστή σας με το δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet. Θέστε το διακόπτη του δρομολογητή GO-RTW-N300 στη "Λειτουργία RT" και συνδέστε τον σε μια επιτοχία πρίζα.
- Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <http://192.168.0.1>
- Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι "admin". Ως προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης, αφήστε το πεδίο κενό.
- Αν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, θα πρέπει να επαναφέρετε το δρομολογητή ώστε να γίνει επαναφορά του κωδικού πρόσβασης σε κενό πεδίο.

2. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ GO-RTW-N300 ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Με την επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του δρομολογητή, συνδεθείτε στο δρομολογητή όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον Οδηγό ρύθμισης.

3. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΑΝ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥ (SSID) Ή ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;

- Για κάθε υπολογιστή που χρειάζεται ασύρματη σύνδεση στο δρομολογητή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 παραπάνω), για να ελέγξετε ή να επιλέξετε τις ασύρματες ρυθμίσεις σας.
- Μην παραλείψετε να σημειώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε να μπορέσετε να τις πληκτρολογήσετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο υπολογιστή. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου, για να σημειώσετε αυτήν τη σημαντική πληροφορία για μελλοντική χρήση.

4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΤΟ INTERNET;

- Για χρήστες ADSL, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί/συνδεθεί από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) είναι σωστά.

Για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, ανατρέξτε στην τοποθεσία web www.dlink.com

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center
<http://dlink.com>
Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα
Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)
Fax. 210 8653172

SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ




WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU




ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO TIJEKOM
POSTAVLJANJA



Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se
prodavaču.


POSTAVLJENJE PROIZVODA

ČAROBNJAK ZA LAKO POSTAVLJANJE




Korak 1

Pronađite utičnicu u blizini uređaja s internetom. Potom prebacite prekidač u "RT način rada" i ukopčajte GO-RTW-N300 u zidnu utičnicu. Uvjerite se da je LED indikator zasvijetlio plavo.




Korak 2

Priključite jedan kraj Ethernet kabela u Ethernet priključak na internetskom uređaju (npr. modem, usmjernik) i potom priključite drugi kraj kabela u INTERNET priključak na GO-RTW-N300.



Korak 3

Jedan kraj Ethernet kabela ukopčajte u LAN priključak na GO-RTW-N300. Drugi kraj kabela priključite u internetski priključak vašeg računala. Na usmjernik se možete spojiti i bežično.



Korak 4

Na računalu koje ste povezali s usmjernikom otvorite web-preglednik i idite na <http://192.168.0.1>. U polje korisničkog imena unesite admin, a polje zaporke ostavite prazno. Za konfiguriranje GO-RTW-N300 možete koristiti čarobnjak za postavljanje.

NAPREDNO POSTAVLJANJE (PUTEM IP ADRESE)

Kako biste ručno konfigurirali GO-RTW-N300, priključite računalo u GO-RTW-N300 pomoću ethernet kabela. Potom ukopčajte GO-RTW-N300 u zidnu utičnicu. Lampica napajanja zasvijetlit će plavo. Potom jednostavno otvorite preglednik pa u polje za adresu preglednika upišite sljedeću IP adresu:

IP ADRESA: <http://192.168.0.1>

KORISNIČKO IME: admin
ZAPORKA: [prazno]

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. KAKO KONFIGURIRATI USMJERNIK GO-RTW-N300 ZA PERSONALIZIRANI NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) I KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Prikjučite računalo na usmjernik putem Ethernet kabela. Postavite prekidač na O-RTW-N300 "RT način rada" i ukopčajte ga u zidnu utičnicu.
- Otvorite web-preglednik pa u polje za adresu upišite <http://192.168.0.1>
- Zadano korisničko ime je 'admin'. Zadana zaporka je "" - ostavite polje prazno.
- Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se prisjetiti, trebat ćete ponovo pokrenuti usmjernik kako biste zaporku postavili natrag na ostavite polje praznim.

2. KAKO VRATITI ZADANE POSTAVKE USMJERNIKA GO-RTW-N300?

- Usmjernik mora biti uključen.
 - Pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje na poleđini uređaja 10 sekundi.
- Napomena: Vraćanjem tvorničkih postavki usmjernika brišu se trenutačne postavke konfiguracije. Da biste ponovno konfigurirali postavke, prijavite se na usmjernik na način opisan u 1. odgovoru pa pokrenite čarobnjak za postavljanje.

3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI KLJENT ILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) ILI KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Za svako računalo koje se bežično povezuje s usmjernikom trebate upotrijebiti ispravan naziv bežične mreže (SSID) i ključ za šifriranje.
- Da biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite web korisničkom sučelju (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na poleđini ovog dokumenta možete upisati ove važne podatke za buduće potrebe.

4. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI VEZU S INTERNETOM?

- Ako koristite ADSL vezu, od pružatelja internetskih usluga zatražite potvrdu da je omogućio / uspostavio vezu te provjerite koristite li točno korisničko ime i zaporku ISP-a.

Kako biste preuzeli najnoviji firmver, posjetite web mjesto www.dlink.com

TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://dlink.com>

VSEBINA PAKETA

VSEBINA



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



NAVODILA ZA HITRO NAMESTITEV




ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ
RAČUNALNIK



Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte
svojega trgovca.


POSTAVITEV IZDELKA

ČAROVNIK ZA PREPROSTO NAMESTITEV



Korak 1

Najdite vtičnico v bližini internetne naprave.
Potem premaknite stikalo položaj "RT način" in vstavite GO-RTW-N300 v električno vtičnico. Preverite, ali LED napajanja sveti modro.




Korak 2

En konec Ethernet kabla priključite v Ethernet vrata na internetni napravi (npr. modem, usmerjevalnik), drugi konec kabla pa priključite v vrata INTERNET na GO-RTW-N300.



Korak 3

En konec Ethernet kabla priključite v vrata LAN na GO-RTW-N300. Drugi konec kabla priključite v internetna vrata vašega računalnika. Z usmerjevalnikom se lahko povežete tudi brezžično.



Korak 4

Na računalniku, ki ste ga povezali z usmerjevalnikom, odprite spletni brskalnik in vnesite naslov <http://192.168.0.1>. Kot uporabniško ime vpišite admin, polje za geslo pa pustite prazno. Lahko uporabite čarovnika za namestitev vašega GO-RTW-N300.

NAPREDNA POSTAVITEV (PRISTOP PREKO IP NASLOVA)

ZA ročno nastavitev GO-RTW-N300 priključite računalnik na GO-RTW-N300 s pomočjo ethernet kabla. Potem vstavite GO-RTW-N300 v električno vtičnico. Lučka napajanja bo zasvetila modro. Potem preprosto odprite okno vašega brskalnika in vpišite IP naslov v naslovno polje brskalnika:

IP NASLOV: <http://192.168.0.1>

UPORABNIŠKO IME: admin

GESLO: [prazno]

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAKO NAMESTIM SVOJ USMERJEVALNIK GO-RTW-N300 ZA POOSEBLJENO IME BREŽIČNEGA OMREŽJA (SSID) IN BREŽIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Priključite vaš računalnik na usmerjevalnik s pomočjo Ethernet kabla. Premaknite stikalo na GO-RTW-N300 v "RT način" in ga priključite v električno vtičnico.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov <http://192.168.0.1>
- Privzeto uporabniško ime je "admin". Privzeto geslo je " " (polje pustite prazno).
- Če spremenite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti usmerjevalnik, da zopet nastavite geslo na (polje pustite prazno).

2. KAKO NAJ PONASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK GO-RTW-N300 NA PRIVZETE TOVARNIŠKE POSTAVKE?

- Zagotovite, da je usmerjevalnik napaján.
 - Pritisnite in 10 sekund držite gumb za ponastavitev na zadnji strani naprave.
- Opomba: Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitve bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitve. Za ponovno konfiguracijo nastavitve se prijavite v usmerjevalnik kot je to opisano v vprašanju 1, in nato zaženite čarovnik za nastavitve.

3. KAKO DODAM NOVEGA BREŽIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA BREŽIČNEGA OMREŽJA (SSID) ALI BREŽIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezžično povezati na usmerjevalnik, se boste morali prepričati, da uporabljate pravilno ime brezžičnega omrežja (SSID) in šifrirni ključ.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezžične nastavitve.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta boste našli področje, kjer lahko vpišete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

4. ZAKAJ NE MOREM DOBITI INTERNETNE POVEZAVE?

- ADSL uporabniki naj se prosimo obrnejo na ISP-ja, da zagotovijo, da je bila storitev vklopljena/ povezana s strani ISP-ja in, da sta uporabniško ime in geslo ISP-ja-ja pravilna.

Najnovejšo vdelano programsko opremo prenesite s spletnega mesta www.dlink.com

TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://dlink.com>

CONȚINUTUL PACHETULUI

CONȚINUT



WIRELESS N300 EASY WALL-PLUG ROUTER
GO-RTW-N300



GHID DE INSTALARE RAPIDĂ




CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAȚI ROUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII



Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet, contactați furnizorul.


CONFIGURAREA PRODUSULUI

EXPERT DE CONFIGURARE UȘOARĂ




Pasul 1

Găsiți o priză în apropierea unui dispozitiv cu capacități Internet. Apoi puneți comutatorul în poziția „Mod RT” și conectați dispozitivul GO-RTW-N300 la o priză de perete. Verificați dacă LED-ul de alimentare a devenit albastru.




Pasul 2

Conectați un capăt al cablului Ethernet la portul Ethernet al dispozitivului cu capacități Internet (de exemplu, modem, router) și apoi celălalt capăt la portul INTERNET al dispozitivului GO-RTW-N300 INTERNET.



Pasul 3

Conectați un capăt al cablului Ethernet la portul LAN al dispozitivului GO-RTW-N300. Conectați celălalt capăt al cablului la portul Internet al PC-ului. De asemenea, puteți să vă conectați la router în mod wireless.



Pasul 4

Deschideți pe computerul pe care l-ați conectat la router un browser Web și accesați <http://192.168.0.1>. Introduceți „admin” ca Nume de utilizator și lăsați câmpul Parolă necompletat. Puteți să utilizați Expertul de configurare pentru a configura dispozitivul GO-RTW-N300.

CONFIGURAREA AVANSATĂ (ACCES PRIN INTERMEDIUL UNEI ADRESE IP)

Pentru a configura dispozitivul GO-RTW-N300, conectați manual computerul la dispozitivul GO-RTW-N300 utilizând cablul Ethernet. Apoi conectați dispozitivul GO-RTW-N300 la o priză de perete. Indicatorul luminos de alimentare va lumina continuu (albastru). Apoi deschideți o fereastră de browser și introduceți adresa IP în câmpul de adrese al browserului:

ADRESĂ IP: <http://192.168.0.1>

NUME DE UTILIZATOR: admin

PAROLĂ: [necompletat]

DEPANARE

PROBLEME DE INSTALARE ȘI CONFIGURARE

1. CUM CONFIGUREZ ROUTERUL GO-RTW-N300 PENTRU UN NUME DE REȚEA WIRELESS (SSID) PERSONALIZAT ȘI O CHEIE DE CRIPTARE WIRELESS?

- Conectați PC-ul la router utilizând un cablu Ethernet. Puneți comutatorul de pe dispozitivul GO-RTW-N300 în poziția „Mod RT” și conectați dispozitivul la o priză de perete.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa <http://192.168.0.1>
- Numele de utilizator implicit este „admin”. Parola implicită este lăsarea câmpului necompletat.
- Dacă ați schimbat parola și nu v-o reamintiți, trebuie să resetați routerul pentru a seta din nou parola inițială „ ” (câmp necompletat).

2. CUM REINIȚIALEZ ROUTERUL GO-RTW-N300 LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Asigurați-vă că routerul este pomit.
 - Apăsăți și mențineți apăsat butonul de resetare de pe partea din spate a dispozitivului timp de 10 de secunde.
- Notă: Resetarea routerului la setările implicite din fabrică va determina ștergerea setărilor configurației curente. Pentru a reconfigura setările, conectați-vă la router urmând instrucțiunile din răspunsul la întrebarea 1 și apoi executați Expertul de configurare.

3. CUM ADAUG UN CLIENT WIRELESS NOU SAU UN PC DACĂ AM UITAT NUMELE REȚELEI WIRELESS (SSID) SAU CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?

- Pentru fiecare PC care trebuie să se conecteze wireless la router, va trebui să vă asigurați că utilizați numele rețelei wireless (SSID) și cheia de criptare corecte.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii de la întrebarea 1 de mai sus) pentru a verifica sau a alege setările wireless.
- Asigurați-vă că notați aceste setări pentru a le putea introduce în fiecare PC conectat în mod wireless. La sfârșitul acestui document veți găsi o zonă dedicată acestor informații importante în vederea utilizării ulterioare.

4. DE CE NU POT OBTINE O CONEXIUNE LA INTERNET?

- Pentru utilizatorii de ADSL, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru a vă asigura că serviciul a fost activat/conectat de acesta și că numele de utilizator și parola furnizorului ISP sunt corecte.

Pentru a descărca cel mai recent firmware, consultați site-ul Web www.dlink.com

SUPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link <http://dlink.com>

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com